

Принципы работы приборов учета.

Для учета количества израсходованных воды, пара и тепла используются счетчики воды и пара, а также теплосчетчики. Метрологические характеристики этих приборов (погрешность, диапазон измерения, межповерочный интервал и др.) должны быть удостоверены сертификатом Госстандарта РФ.

Основной функцией счетчика является измерение расхода (объема) энергоносителя (вода, пар), прошедшего по трубопроводу за время учета, и фиксирование этого количества в цифровой форме. Для формирования, хранения и регистрации информации используется устройства памяти, регистраторы, таймеры. Современные счетчики имеют в своем составе устройства, обеспечивающие возможность выполнения этих и некоторых других функций (защита от несанкционированного доступа, самодиагностика, представление результата измерения в различной форме, сигнализация о превышении предельных значений параметра), которые можно назвать дополнительными.

Расход тепловой энергии измеряется теплосчетчиками.

Определение тепловой энергии, передаваемой теплоносителем, может быть осуществлено лишь путем косвенного измерения объема поступившего теплоносителя, его температуры и давления до и после отдачи тепла.

Для обработки результатов измерения расхода теплоносителя и его параметров в составе теплосчетчика имеется вычислительное устройство, использование которого возможно также и для выполнения целого ряда дополнительных функций.

Таким образом, приборы, обеспечивающие все измерительные операции, необходимые для учета параметров теплоносителя и тепловой энергии в составе узлов учета, это - счетчики воды или пара, теплосчетчики и тепловычислители.

Наряду с измерениями и обработкой результатов измерений приборы учета должны выполнять также дополнительные функции по хранению и регистрации информации о потребленных количествах теплоносителя и тепловой энергии, а также о режимах теплоснабжения. Ряд современных теплосчетчиков могут обеспечить выполнение практически всех функций по измерению, обработке, хранению и регистрации информации.

Выпускаемые счетчики воды и пара, тепловычислители и теплосчетчики различаются по методу измерения, метрологическим характеристикам, структурно-функциональным особенностям, условиям монтажа и эксплуатации, цене. В этих условиях выбор средств приборного обеспечения для учета тепла и теплоносителя представляет собой непростую задачу, которая состоит в том, чтобы, во-первых, правильно выбрать метод измерения расхода (количества) теплоносителя, во-вторых, выбрать тип прибора, наиболее соответствующий вашим условиям и возможностям.

Рассмотрим основные используемые методы измерения и характерные особенности приборов, реализующих эти методы.

Метод переменного перепада давления (дифманометрический)

При течении жидкости или газа по трубе перепад давления на сужающем устройстве (диафрагме) пропорционален квадрату скорости потока.

Особенности метода измерения:

- может быть применен для измерения пара и воды;
- при условии соблюдения требований Правил РД 50-411-83 не нуждается в градуировке на теплоноситель;
- применение приводит к потерям давления на сужающем устройстве;
- динамический диапазон 1:3, т.е. обеспечивает измерение, начиная с величин расхода 30 % верхнего предела;
- требует протяженных прямолинейных участков трубопровода (несколько десятков D_y) до и после места установки сужающего устройства;
- зависимость показаний расходомера от параметров измеряемой среды (давления, температуры).

Тахометрический


В качестве чувствительного элемента в приборах этого типа (см. схему [1](#)) используется крыльчатка (или турбинка), которая приводится во вращение потоком контролируемой воды. Каждому обороту крыльчатки соответствует определенное количество воды. Таким образом, количество оборотов пропорционально количеству теплоносителя.

Особенности метода измерения:

- первичный преобразователь не нуждается в питании;
- доступен каждому потребителю, т.к. прост в эксплуатации, обслуживании, ремонте и является одним из самых недорогих приборов;
- обеспечивает измерение в диапазоне (до 1:50) измерения скорости потока;
- не требует протяженных прямолинейных участков трубопровода (как правило, это $L_1 = 5D_y$ до прибора и $L_3 = 1D_y$ после) см. схему [2](#);
- в полости трубопровода помещается вращающийся элемент конструкции;
- не обеспечивает измерения мгновенного расхода;
- ограничения по верхнему пределу температуры воды;
- критичен к твердым и вязким примесям в воде, для надежной работы необходим фильтр на входе прибора (см. схему [2](#)).


Схема 1

/конструкция счетчика воды крыльчатого типа/

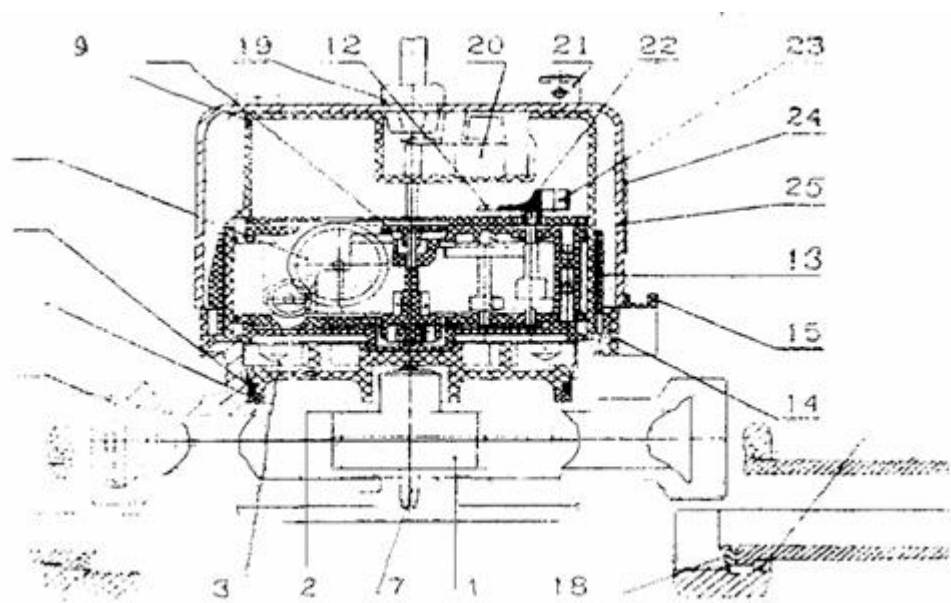

1 - крыльчатка; 2 - уплотнительная панель; 3 - прижимная панель; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - фильтр; 6 - скользящее кольцо; 7 - основная ось; 8 - счетный механизм; 9 - кожух счетного механизма; 11 - звездочка; 12 - индикатор; 13 - защитное кольцо; 14 - прижимное кольцо; 15 - хомут; 16 - штуцер; 17 - гайка; 18 - уплотнительная прокладка; 19 - дроссель; 20 - узел датчика; 21 - специальный винт; 22 - футляр магнита; 23 - магнит; 25 - магнитный экран.

Схема 2 /пример монтажа/

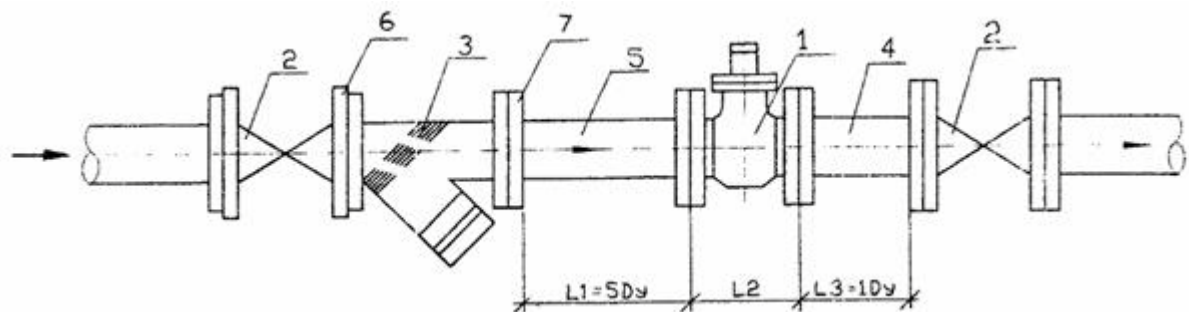

1 - счетчик воды; 2 - задвижка; 3 - фильтр магнитный; 4 - патрубок; 5 - патрубок; 6 - прокладка; 7 - фланец по ГОСТ 12815.

Вихревой

При обтекании жидкостью или газом твердого тела за ним образуется вихревой след, частота вихреобразования пропорциональна скорости течения. Измерение частоты пульсаций в вихревом следе позволяет получить сигнал, пропорциональный скорости потока и при определенных условиях - его расходу (см. схему [3](#)).


Особенности метода измерения:

- может быть применен для измерения пара и воды;
- обеспечивает измерение в широком диапазоне (до 1:50) измерения скорости потока;

- необходимо размещение в полости трубопровода тела обтекания, частично "затеняющего" сечение канала;
- требует протяженных прямолинейных участков трубопровода ($L1 = 10Dy$ до прибора и $L3 = 5Dy$ после места установки тела обтекания) см. схему [4](#);
- независимость показаний от параметров измеряемой среды (давления, температуры).


Схема 3

/конструкция прибора/

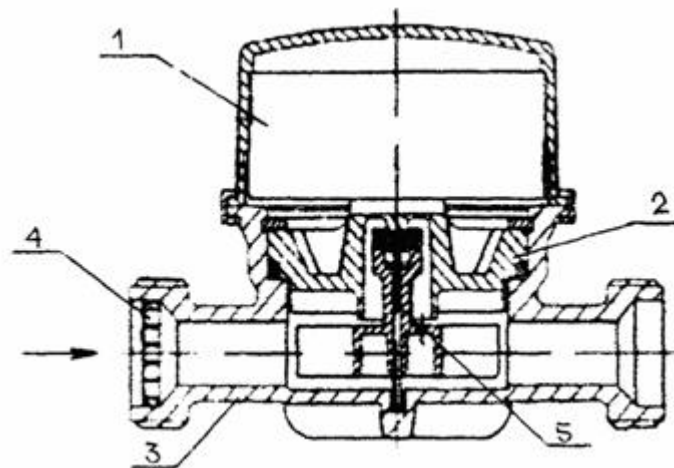

1 - поворачивающийся счетный механизм; 2 – пластина, отделяющая счетный механизм от водяной камеры; 3 - корпус; 4 - фильтр; 5 - тело обтекания.

Схема 4 /пример монтажа/

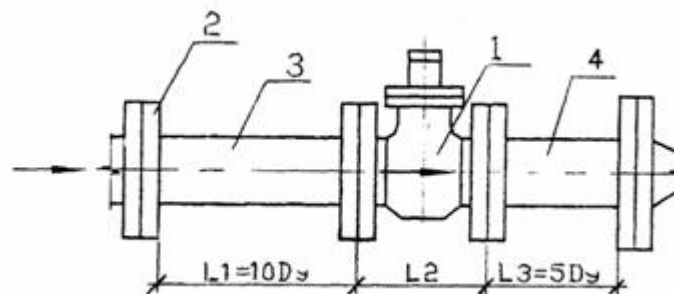

1 - счетчик воды; 2 - фланец по ГОСТ 12815; 3 - патрубок; 4 – патрубок.

Ультразвуковой


Существует ряд разновидностей ультразвукового метода измерения расхода: времяимпульсный, доплеровский, корреляционный. Во всех случаях контролируемый поток пронизывается ультразвуком, а его скорость определяется либо по времени, за которое ультразвук проходит путь от излучателя до приемника, либо по времени, за которое прозвученный участок потока проходит определенное расстояние (см. схему [5](#)).

Особенности метода измерения:

- не содержит элементов конструкций в потоке;
- обеспечивает измерение в широком диапазоне (до 1:50) измерения скорости потока;
- критичен к образованию слоев накипи на внутренней поверхности трубы;
- требует протяженных прямолинейных участков трубопровода ($L1 = 10Dy$ и более до прибора и $L3 = 5Dy$ после).


Схема 5

/конструкция прибора/

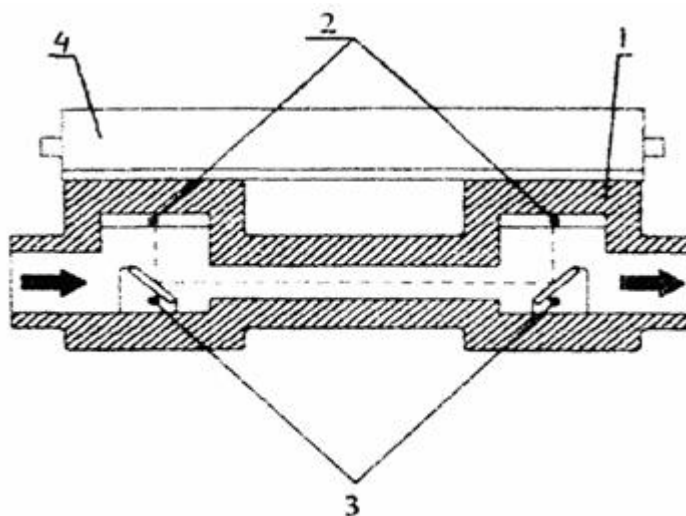

1 - корпус; 2 - преобразователи ультразвука; 3 - отражатели; 4 - электронный блок.

Схема 6 /пример монтажа/

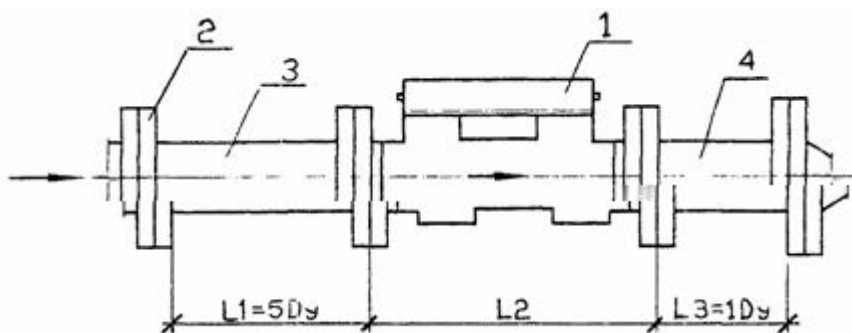

1 - ультразвуковой счетчик; 2 - фланец; 3, 4 – патрубок.


Электромагнитный

При протекании воды в электромагнитном поле возникает электрическое поле, потенциал которого пропорционален скорости потока, а при определенных условиях может быть пропорционален и расходу даже при изменениях распределения скорости по сечению трубы. Этим определяется широкий диапазон и высокая точность электромагнитных преобразователей расхода (см. схема [7](#)).

Особенности метода измерения:


- не содержит элементов конструкции в потоке, не искажает профиля потока, не создает застойных зон и местных сопротивлений;
- обеспечивает измерение в широком диапазоне (до 1:100) измерения скорости потока;
- критичен к "замазыванию" внутренней поверхности трубы.

Схема 7 /конструкция прибора/

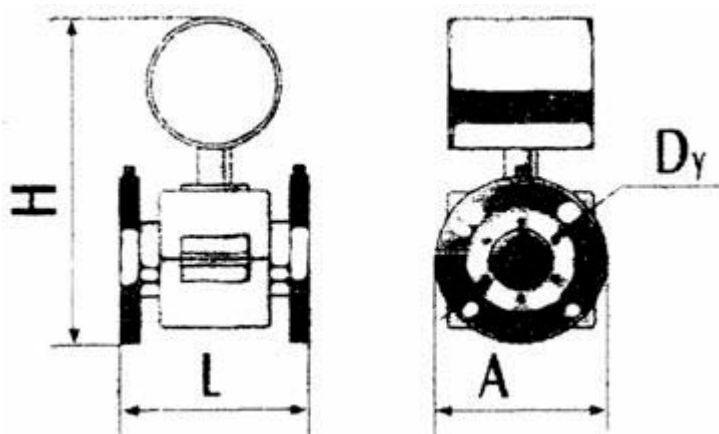

H, L, A, Dy - присоединительные и габаритные размеры.

Схема 8 /пример монтажа/

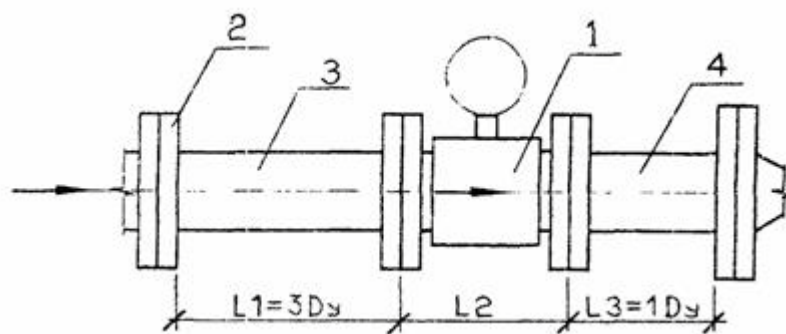

В табл. [1](#) приведены показания приборов учета в зависимости от метода и их стоимость.

Таблица 1

Метод измерения	Диапазон измерения, м ³ /ч	Диапазон диаметров, мм	Погрешность, %	Стоимость, руб. /на 15.10.99 г./
1	2	3	4	5
<u>Механический</u>				
Счетчики воды:				
- крыльчатые	0,03 - 20	15 - 40	2 - 5	150 - 1000
- турбинные	0,7 - 1200	50 - 250	2 - 5	1200 - 3500

Метод измерения	Диапазон измерения, м ³ /ч	Диапазон диаметров, мм	Погрешность, %	Стоимость, руб. /на 15.10.99 г./
Теплосчетчики	0,03 - 1200	15 - 250	4 - 6	4100 - 7600
<u>Ультразвуковой</u>				
Счетчики воды:				
- корпусные	0,01 - 600	15 - 250	2 - 5	2000 - 30000
- с накладными датчиками	0,1 - 1000	15 - 500	5	8000 - 50000
Теплосчетчики	0,01 - 6000	15 - 1200	4 - 6	4000 - 32000
<u>Вихревой</u>				
Счетчики воды:				
- измерение пульсаций давления	0,5 - 500	32 - 200	1,5	3600 - 8000
- измерение пульсаций ЭДС	0,5 - 1500	32 - 200	1,5	2500 - 6000
<u>Электромагнитный</u>				
Счетчики воды	0,05 - 350	10 - 150	1,0	3600 - 9000
Теплосчетчики	0,05	10 - 200	2,0	9000 - 30000

II. Оценка экономической целесообразности установки приборов учета

Оценка экономической целесообразности учета тепловой энергии и теплоносителя.

Оборудование узла учета тепловой энергии и теплоносителя на тепловом пункте требует значительных единовременных капиталовложений, но в результате приводит к упорядочиванию взаимных расчетов между сторонами теплоснабжающей организацией и теплопотребителем, а также к значительному снижению расходов абонента на оплату тепловой энергии и теплоносителя. Затраты на оборудование узла учета окупаются, как правило, в период от нескольких месяцев до нескольких лет.

Тем не менее, прежде чем принять решение об организации узла учета с каким-либо набором оборудования, следует оценить экономическую целесообразность этого мероприятия. Таким показателем экономической эффективности является **срок окупаемости капиталовложений в оборудование узла учета.**

Срок окупаемости (**Т, лет**) вычисляется как отношение объема единовременных капиталовложений в узел учета (**К, руб.**) к разнице между снижением ежегодных затрат на оплату тепловой энергии и теплоносителя (**ΔЗ_т, руб./год**) и величиной ежегодных затрат на реновацию, обслуживание, ремонт и поверку приборов учета (**З_р, руб./год**).

$$T = \frac{K}{\Delta Z_t - Z_p};$$

$$\Delta Z_t = Z_k - Z_{\phi},$$

где:

K - капиталовложения в сооружение узла учета, руб.;

ΔZ_T - снижение ежегодных затрат на тепловую энергию и теплоноситель, руб./год;

Z_n - ежегодные затраты на тепловую энергию и теплоноситель по нормативу, руб./год;

Z_ϕ - ежегодные затраты на тепловую энергию и теплоноситель по факту, руб./год;

Z_p - ежегодные затраты на реновацию, обслуживание, ремонт и поверку приборов узла учета, руб./год.

Очевидно, что **оборудование узла учета целесообразно, если срок окупаемости (T , лет) не превышает срок службы узла учета (T_E , лет):**

$$T < T_E. \quad (2)$$

Оценка значений технико-экономических параметров

Капиталовложения в узел учета (**K**) включают в себя затраты на основное оборудование и материалы, проектные работы, согласования, при необходимости монтажные работы с реконструкцией объекта. Чем больше расчетная нагрузка теплового пункта, тем большие капиталовложения необходимы в оборудование узла учета (**K**). Вместе с тем, удельные капиталовложения (**$K_{уд}$**) в узел учета, выражающие размер капитальных вложений, приходящийся на единицу вводимой в действие производственной мощности теплового пункта, как правило, тем меньше, чем больше расчетная нагрузка теплового пункта. Реконструкция теплового пункта необходима для соблюдения требований правил монтажа приборов учета и обеспечения возможности ремонта, обслуживания и поверки установленного оборудования. Доля затрат на реконструкцию может быть значительной составляющей общих капиталовложений.

Для оценки ожидаемого снижения ежегодных затрат на тепловую энергию и теплоноситель (**ΔZ_T**) сравним проектное потребление тепловой энергии общественного здания /присоединенного к закрытой системе централизованного теплоснабжения и имеющего узел учета на тепловом пункте/ с фактическим, определенным по приборам учета (табл. [1](#)).

Расходы ($G_{\text{кал}}$) тепловой энергии на отопление здания при расчетной нагрузке 0,1 $G_{\text{кал/ч}}$

Таблица 1

Месяц	Проектные	По показаниям приборов
Январь	45,73	25,34
Февраль	40,32	25,59
Март	35,75	12,18
Апрель	19,32	13,85
Май	-	-
Июнь	-	-
Июль	-	-
Август	-	-

Месяц	Проектные	По показаниям приборов
Сентябрь	0,61	-
Октябрь	19,60	9,0
Ноябрь	30,20	13,4
Декабрь	41,01	17,55
За год	232,54	116,91

Данные табл. 1 показывают, что фактические расходы тепловой энергии на отопление здания значительно меньше проектных. Такое несоответствие обусловлено:

- Поставщик тепловой энергии - предприятие тепловых сетей зачастую является и перепродавцом, покупая тепловую энергию от источника и рассчитываясь, как правило, по приборам учета, установленным на границе принадлежности. Купленная тепловая энергия транспортируется по тепловым сетям потребителям. У одних потребителей на вводах установлены приборы учета, по показаниям которых они рассчитываются. Для объектов, не имеющих приборов учета, потребление тепловой энергии определяется в соответствии с проектными (паспортными) нагрузками, при этом в потребление включаются еще и сверхнормативные потери на сетях поставщика.

Фактические потери в тепловых сетях, как правило, значительно превышают нормативные. Это объясняется как объективными (износ сетей, устаревшее оборудование и т.п.), так и субъективными (отсутствие наладки гидравлических и температурных режимов и т.п.) факторами. Поэтому учесть тепловые потери в сетях в полном объеме очень сложно, и значительная их часть неизбежно относится на потребителей, не имеющих приборов учета.

Одним из условий решения данной проблемы является введение **двухставочных тарифов**, в частности, на тепловую энергию. Существующая сегодня система расчетов за используемую тепловую энергию, теплоносители и бытовую воду далека от совершенства. Главные ее недостатки заключаются в том, что поставщик, перераспределяя сверхнормативные потери при транспортировке тепла и воды, не заинтересован в их сокращении. Действующая в настоящее время система формирования тарифа не дает предприятию стимулов к снижению непроизводительных потерь и поддержанию в исправном состоянии оборудования, в обеспечении оптимального режима работы систем регулирования подачи тепла на отопление и горячее водоснабжение.

Внедрение «**Методики расчета двухставочного тарифа на тепловую энергию**» имеет своей целью создание предпосылок для экономической заинтересованности поставщиков тепловой энергии и органов местного самоуправления в экономии энергоресурсов.

При внедрении данной «**Методики ...**» проводятся следующие работы:

- Адаптация «Методики расчета двухставочного тарифа на тепловую энергию» к технологическим особенностям производства и транспортировки тепловой энергии;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий - поставщиков тепловой энергии;
- Внедрение в расчетах двухставочного тарифа, при котором платеж потребителя тепловой энергии делится на 2 неравные (в общем случае) части. Первая часть - постоянный платеж за содержание сетей и обеспечение бесперебойной работы

оборудования, рассчитываемый на основании заявленной (паспортной) нагрузки объектов потребителя тепловой энергии. Вторая часть - переменный платеж за фактическое потребление тепловой энергии, соответствующее показаниям приборов учета. В случае отсутствия приборов учета у потребителя, его совокупный платеж по двухставочному тарифу равен платежу, рассчитанному по действующим нормативным актам;

- Разработка системы целевого использования доли прибыли теплоснабжающих предприятий, приходящейся на постоянную часть платежа по двухставочному тарифу, на модернизацию сетей поставщика тепловой энергии и оборудования теплоисточников.

Результатом проведения вышеуказанных работ должно послужить:

- Сохранение заинтересованности потребителей тепловой энергии в установке приборов учета и регулирования тепла;
- Высвобождение средств из доходов предприятий - поставщиков тепловой энергии, направляемых на мероприятия по определению фактической реализации, наладке гидравлических и температурных режимов, экономии топлива и т.п.;
- Экономия бюджетных средств от дотаций на разницу в ценах и средств, идущих на оплату услуг теплоснабжения, бюджетных организаций.

При осуществлении конкретных расчетов двухставочных тарифов, их введении и использовании должны соблюдаться требования действующих нормативных актов.

Аналогичная ситуация складывается, когда источник теплоснабжения и тепловые сети находятся в одних руках, и на источнике также установлены приборы учета выработки (отпуска) тепловой энергии.

Такое несоответствие между результатами расчетов, выполненных поставщиком тепловой энергии, и фактическим расходом является типичным и стимулирует потребителя установить у себя приборы учета. Поставщик тепловой энергии чаще всего вынужден принимать все меры, чтобы воспрепятствовать этому, так как увеличение потребителей, оснащенных приборами учета, приводит к росту доли сетевых потерь. Так как становится невозможным распределение всех сверхнормативных теплопотерь между уменьшающимся количеством потребителей, не имеющих приборов учета.

Оценим масштаб этого явления на примере закрытой системы теплоснабжения, обслуживающей 100 потребителей, расчетная нагрузка каждого из которых составляет 1,5 Гкал/час, а неучтенные сверхнормативные потери в сетях - 15 % годового теплопотребления. При годовом числе часов использования расчетной нагрузки равном 2500 годовое потребление тепловой энергии составит:

$$100 \cdot 1,5 \cdot 2500 = 375000 \text{ Гкал};$$

а неучтенные в тарифе на тепловую энергию сетевые потери будут равны:

$$0,15 \cdot 375000 = 56250 \text{ Гкал.}$$

Потребителям придется рассчитаться за:

$$375000 + 56250 = 431250 \text{ Гкал.}$$

Если все 100 потребителей не имеют узлов учета, то каждый из них получит счет на:

$$431250 : 100 = 4312,50 \text{ Гкал},$$

из которых 3750 Гкал ими использованы для отопления, а 562,5 Гкал (15 % от полезного расхода энергии) - их вклад в покрытие сетевых потерь.

После установки узла учета в рассматриваемом случае потребитель будет рассчитываться по показаниям прибора учета тепловой энергии за 3750 Гкал. Уменьшение его годовых затрат (З) на тепловую энергию составит:

$$З = С \cdot Q,$$

где С - тариф на тепловую энергию;

Q = 562,5 Гкал - уменьшение подлежащего оплате количества тепловой энергии после установки узла учета.

Если 10 потребителей из 100 установили узлы учета, то в течение года они потратят:

$$10 \cdot 3750 = 37500 \text{ Гкал}$$

и будут рассчитываться за это количество тепловой энергии по показаниям своих приборов. Каждый из 90 потребителей, не имеющих узлов учета, в этом случае получит счет на:

$$(431250 - 37500) : 90 = 4375 \text{ Гкал},$$

что составит 116 % полезного расхода тепловой энергии.

Проведенная ориентировочная оценка относится лишь к одной стороне рассматриваемого вопроса, но есть и вторая - завышение проектных тепловых нагрузок по сравнению с реальной потребностью в тепловой энергии и несоответствие фактического потребления не только проектным нагрузкам, но и реальным потребностям.

Необходимо иметь в виду, что установка узла учета, наряду со снижением затрат на оплату тепловой энергии и теплоносителя, приводит к увеличению ежегодных затрат потребителя на обслуживание, ремонт и поверку оборудования и приборов, а также к тому, что узел учета по истечении нормативного срока службы должен быть заменен, для чего ежегодно следует производить отчисления на реновацию. Эти отчисления зависят от нормативного срока службы узла учета, темпов инфляции, ставки процентов, устанавливаемой банком для вкладов, темпов технического прогресса в области учета тепловой энергии и теплоносителя.

В формулах (1) и (2) указанные факторы учитываются параметром Z_p . Для оценочных

техничко-экономических расчетов отчисления на реновацию можно принимать равным $\frac{K}{T_*}$.

Срок службы основных приборов узла учета - тепло- и водосчетчиков составляет, согласно технической документации 10 - 12 лет. Таким же можно принимать срок службы узла учета в целом. Межповерочный интервал составляет 4 - 5 лет.

Оценка экономической целесообразности сооружения узлов учета

Расчет оценки экономической целесообразности оборудования узлов учета на тепловых пунктах при различных расчетных нагрузках ТП в г. Мытищи, Московской обл.

ТП-1		ТП-2	
с присоединенной суммарной нагрузкой на отопление и горячее водоснабжение	0,5 Гкал/час (расчетная)	с присоединенной суммарной нагрузкой на отопление и горячее водоснабжение	1,5 Гкал/час (расчетная)
тариф на тепловую энергию: 100 руб/Гкал			
расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления: -26 °С			
годовое число часов использования отопительной нагрузки: 5112 часов			
полная стоимость узла учета	40 тыс. руб	полная стоимость узла учета	100 тыс. руб
ежегодные затраты на реновацию, обслуживание, ремонт и поверку приборов равны 0,2 суммы капиталовложений в оборудование узла учета			
годовые затраты на тепловую энергию после установки узла учета уменьшаются на 20 %			

$$T = \frac{K}{\Delta Z_T - Z_P}$$

5112 часов в год × 0,5 Гкал/час = 2556 Гкал в год 2556 Гкал в год × 100 руб/Гкал = 255600 руб. в год	5112 часов в год × 1,5 Гкал/час = 7668 Гкал в год 7668 Гкал в год × 100 руб/Гкал = 766800 руб. в год 20 % - 153360 руб. в год
20 % - 51120 руб. в год	стало по приборам: 613440 руб. в год
стало по приборам: 204480 руб. в год	

Срок окупаемости узла учета при различных расчетных нагрузках зависит от отношения тарифа на тепловую энергию к затратам на сооружение узла учета;

$T_{\text{год}} = \frac{40000 \text{ руб.}}{51120 \text{ руб./год} - 8000 \text{ руб./год}} = 0,9 \text{ года}$	$T_{\text{год}} = \frac{100000 \text{ руб.}}{153360 \text{ руб./год} - 20000 \text{ руб./год}} = 0,7 \text{ года}$
---	--

На тепловых пунктах с большой тепловой нагрузкой узел учета окупится быстрее. Что касается тепловых пунктов, где расчетная нагрузка 0,1 - 0,2 Гкал/ч и менее - экономически целесообразно оборудовать узлы учета не теплосчетчиками, а значительно более дешевыми счетчиками горячей воды, что допускается действующими «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя».

В настоящее время уделяется большое внимание **учету и регулированию тепловой энергии и теплоносителя в квартирах**. Однако экономическая целесообразность этого мероприятия должна быть подтверждена экономическими расчетами. Для ориентировочной оценки эффективности поквартирного учета тепловой энергии могут быть использованы изложенные выше методы.

Для оценки экономической эффективности поквартирного учета тепловой энергии и определение срока окупаемости узла зависит от отношения тарифа на тепловую энергию к затратам на сооружение этого узла для квартир различной площади.

Установка приборов учета тепловой энергии в квартирах невозможна без реконструкции системы теплоснабжения всего здания, что потребует больших капиталовложений, поэтому такая работа имеет смысл только во вновь проектируемых зданиях.

Вместе с приборами учета в квартирах необходимо устанавливать термостатические регулирующие клапаны на отопительных приборах для экономии тепловой энергии. В этом случае решаются вопросы и учета, и регулирования тепловой энергии на отопление. Термостатический регулирующий клапан стоит на порядок меньше теплосчетчика, и его установка в квартирах-новостройках необходима.

Вместе с тем **положительный экономический эффект от установки приборов учета в квартирах жилого дома может быть получен лишь при условии, что жители будут пользоваться регуляторами на отопительных системах.** В противном случае, затраты на оборудование квартирного узла учета и регулирования оказываются бесполезными. Чтобы годовая экономия тепловой энергии составила 20 % годового расхода на отопление, система регулирования должна не только исключить излишний расход тепла, но и обеспечить снижение температуры воздуха в квартире в ночное время и /или/ в отсутствие хозяев.

Расчеты показывают, что наиболее приемлемым в настоящее время решением является **оборудование узлов учета на ЦТП, ИТП или вводах в жилые дома.** Для определения вклада каждой квартиры в оплату за отопление необходимо применять прибор вида: прибор-распределитель испарительного или электронного типа с одновременной установкой на систему отопления термостатических регулирующих клапанов.

Проблема приборного учета применительно к квартирной системе горячего водоснабжения.

Массовое внедрение приборного учета горячей воды в системах горячего водоснабжения квартир жилых домов позволит жителям регулировать и контролировать расход горячей воды.

Все вновь сооружаемые жилые дома должны быть оборудованы счетчиками горячей и холодной воды. Если прибор приобретен на средства жителя, то **экономический эффект становится положительным после того, как затраты на него окупятся за счет экономии средств, затрачиваемых на плату за воду, при условии, что срок окупаемости меньше срока службы прибора.**

Затраты на установку счётчиков воды несет либо житель, либо организация-поставщик, либо средства местного бюджета. В последнем случае жильцы не имеют право на использование первичного экономического эффекта, полученного за счет снижения расхода воды. В дальнейшем положительный экономический эффект будет использоваться жителями.

Результаты расчетов показывают, что установка счетчиков горячей воды с межповерочным интервалом 5 лет в квартирах, в которых проживают 3 и более человек, в условиях Московской области становится экономически целесообразна, если их

владельцам удастся снизить потребление горячей воды более чем на 15 %. При этом затраты на их установку должны быть в пределах 400 - 500 руб. при тарифе на горячую воду от 4 до 5 руб. за 1 м³. Если стоимость приборов с монтажом будет ниже, то в течение срока службы владельцы получают тем большую выгоду в виде снижения платы за горячую воду, чем ниже будут начальные затраты. Эффективность от установки счетчиков воды будет увеличиваться при росте межповерочного интервала и повышении надежности водосчетчиков. Последнее позволит заметно снизить затраты владельца на ремонт и обслуживание приборов.

Пример расчета: Жители Мытищ платят по нормативу за потребление в сутки 120 л горячей и 180 - холодной воды. При тарифе на воду 4,78 руб. за 1 м³ и затратах на монтаж водосчетчика 400 руб. установка счетчиков горячей и холодной воды в квартире с 4 жителями окупится за 2 года, если жители сэкономят более 25 % нормативного расхода воды.

Измерение объема потребленной воды с помощью счетчиков показало значительный ее перерасход. Элементарные мероприятия по экономии горячей и холодной воды позволили значительно снизить ее потребление, и экономия по сравнению с плановыми показателями составила в среднем более 25 %, что подтверждает приведенные выше оценки экономической эффективности установки приборов учета.

Возникающие проблемы при организации учета тепловой энергии и теплоносителя в квартирах:

- обслуживание, ремонт и поверка приборов, имеющихся у жителей. Решение этой проблемы зависит от распространенности оборудования, используемого для учета, производственной и организационной возможности предприятий, занимающихся данной проблемой;
- комплекс мер связанных с модернизацией систем отопления и теплового оборудования.

Неэкономичные в эксплуатации однотрубные вертикальные системы отопления должны уступить место системам с горизонтальным поквартирным распределением теплоносителя от стояков, установленных в лестничных клетках. Это позволяет наиболее простым и надежным методом организовать поквартирный учет потребляемой тепловой энергии и индивидуальное автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов. В результате обеспечивается сокращение потребления тепла на 15 - 20 %.

Поквартирные системы отопления - это такие системы, которые могут управляться жильцами квартир, без изменения теплового режима соседних помещений и обеспечивать поквартирный учет расхода тепловой энергии. Это попытка одновременного решения двух противоречивых задач - повышения тепловой комфортности жилища и энергосбережения.

Для того, чтобы сравнительно просто организовать поквартирный учет тепла, необходимо обеспечить один ввод в квартиру подающего и обратного трубопроводов и присоединить к ним все отопительные приборы, размещенные в квартире. Наиболее распространены две схемы поквартирного отопления: «лучевая» и «периметральная» (схема [1](#) и схема [2](#)).

Лучевая схема реализуется с помощью металлополимерных труб или полимерных, укладываемых в стяжку «чистого» пола. Каждый из отопительных приборов присоединяется к подающему и обратному коллекторам (манифолдам) и регулируется

автономно. В периметральной схеме отопительные приборы гидравлически более зависимы, но эта схема требует меньшего количества труб и обладает лучшей ремонтпригодностью.

В периметральной схеме трубы, как правило, укладываются в лотках и могут обслуживаться. В этом случае могут быть использованы не только металлополимерные (полимерные) трубы, но и обыкновенные стальные.

Независимость развязки трубопроводов от других квартир предполагает возможность индивидуального проектирования отопления каждой квартиры. Можно отказаться от уродующих интерьер стояков и горизонтальных подводов. Как правило, в современных радиаторах используется нижний присоединительный узел к прибору - мультифлекс. Современные отопительные приборы стали предметом интерьера и могут устанавливаться на внутренних стенах.

На лестничной площадке поквартирные вводы объединяются коллекторами в приборном щите с поквартирными счетчиками тепла (схема 3). Приборные щиты всех этажей объединены подающим и обратными стояками системы отопления, связанными через домовую узел учета тепла с теплосетью.

Рассмотрим пути решения проблем, препятствующих широкому внедрению поквартирного отопления.

Действительно точный учет тепловой энергии Q требует применение дорогостоящих приборов, интегрирующих во времени произведение расхода теплоносителя G_i на перепад температуры воды в подающем $t_{подi}$ и обратном $t_{обрi}$ трубопроводах системы отопления.

$$Q = \int_{i=0}^{i=n} G_c \cdot c \cdot p (t_{подi} - t_{обрi})$$

Такие приборы нуждаются в квалифицированном техническом обслуживании и периодической поверке. Эти затраты можно сократить в десятки раз, если перейти на упрощенную схему учета тепловой энергии для квартир. Сущность схемы состоит в том, что на весь дом ставится один интегрирующий теплосчетчик, определяющий точный расход тепловой энергии дома. В каждой квартире на подающем трубопроводе системы отопления ставится самый простой горячеводный водомер. Расчет потребления тепла каждой отдельной квартирой пропорционален произведению показания водомера на средний по дому перепад температуры в подающей и обратной магистралях. Очевидно, что реальное потребление тепла в квартире будет отличаться от расчетного тем больше, чем больше отклонения температуры в обратных трубопроводах квартиры и в целом по дому. Величина этого отклонения приблизительно равна:

$$\Delta = \frac{t_{обр.дом} - t_{обр.кв}}{t_{под} - t_{обр.кв}}$$

Анализ показал, что в большинстве случаев это отклонение не превышает $\pm 10\%$ и работает в пользу сберегающих тепло жильцов, что иллюстрируется эмпирическими данными.

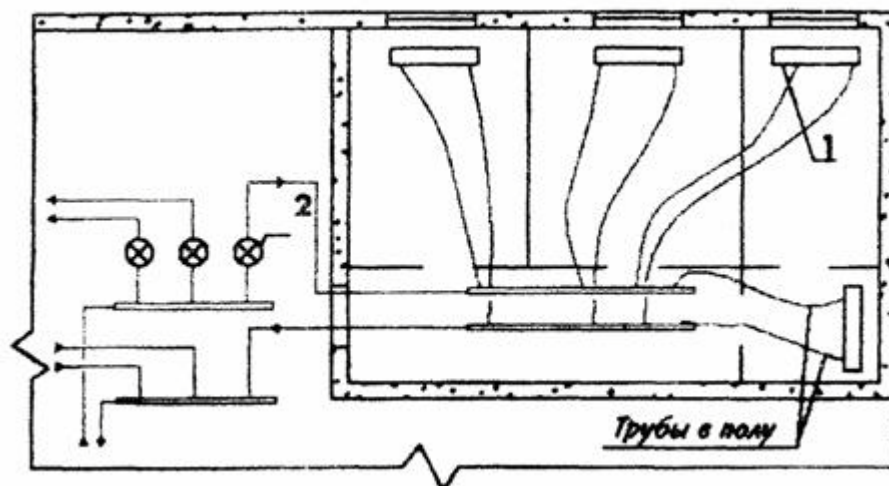


Схема 1. Лучевая схема системы отопления

1 - отопительный прибор

2 - счетчик поквартирного учета воды

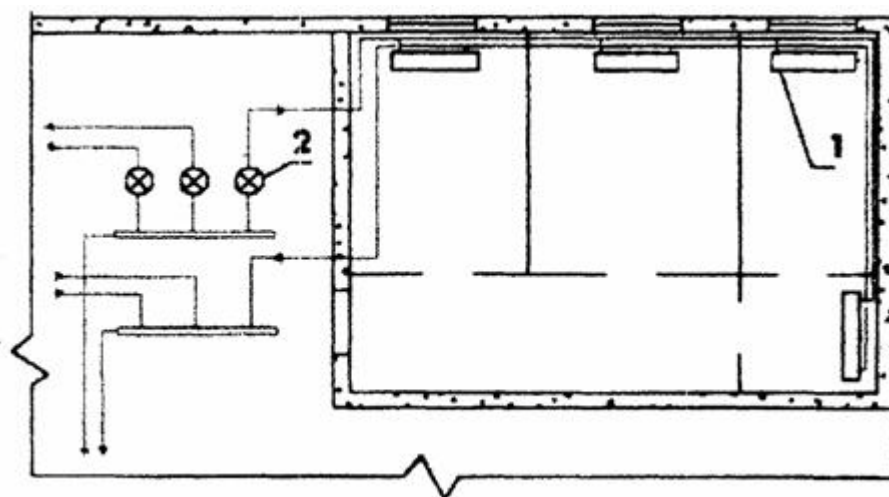


Схема 1. Периметральная схема системы отопления

1 - отопительный прибор

2 - счетчик поквартирного учета воды

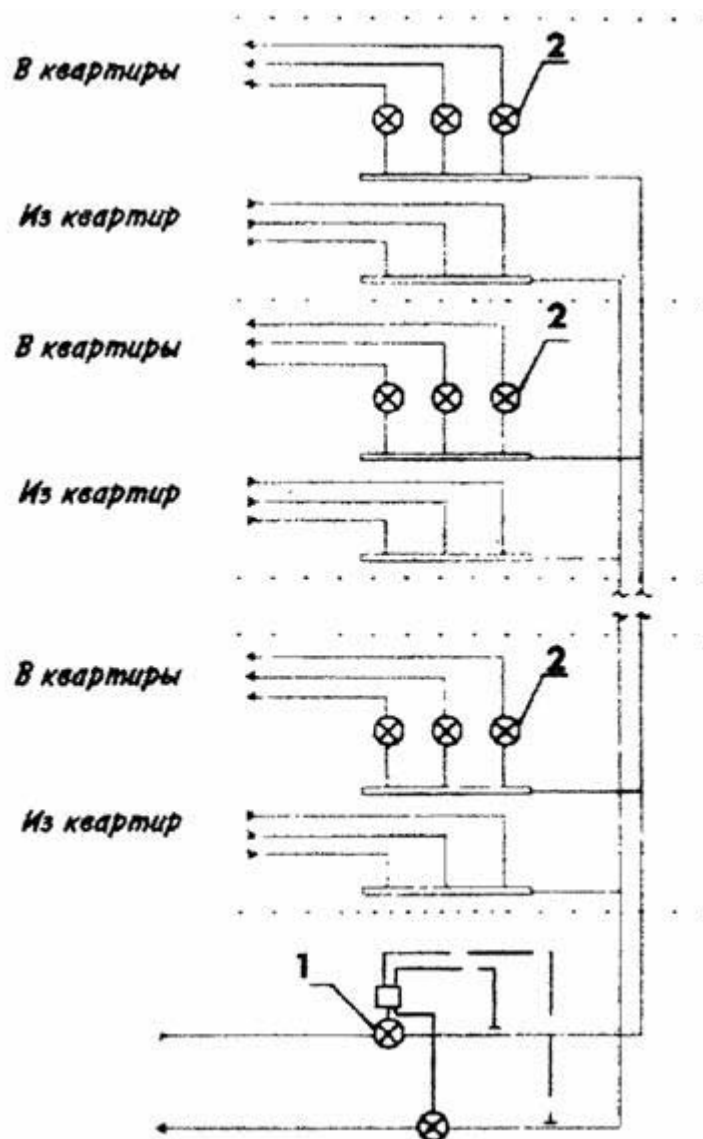


Схема 3. Схема поквартирного учета тепла

1 - домовый теплосчетчик

2 - счетчик поквартирного учета расхода воды

Выводы:

1. Организация приборного учета тепловой энергии и теплоносителя значительно экономит средства потребителей на оплату тепловой энергии.
2. Наиболее удобным и наглядным показателем экономической целесообразности установки узлов учета у потребителей является срок окупаемости затрат на их оборудование.
3. При существующем уровне цен на приборы и стоимости комплекса соответствующих работ, а также при современных тарифах на тепловую энергию постановка приборного учета на тепловых пунктах с расчетной тепловой нагрузкой 0,1 - 0,2 Гкал/час на базе теплосчетчиков окупается, как правило, за срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

4. Установка счетчиков горячей и холодной воды в квартирах приведет к снижению перерасхода воды по сравнению с нормативным, а также будет стимулировать экономию воды жителями.

5. Введение приборного учета побуждает применять современные экономические конструкции генераторов тепловой энергии, трубопроводов, теплообменников, систем регулирования, т.е. всего комплекса энергосберегающих мероприятий.

6. Массовое внедрение приборов учета должно быть, подкреплено развитием базы для их обслуживания, ремонта и поверки, а также подготовкой специалистов соответствующего профиля.

.

III. Требования к средствам измерения холодной и горячей воды в квартирах и разработки проектов их установки, монтажа и ввода в эксплуатацию

1. Для установки в квартирах жилых зданий допускается применять крыльчатые счетчики холодной и горячей воды (до 90 °С), соответствующие следующим требованиям:

- технические параметры счетчиков соответствуют ГОСТам Р-50601 и 50193 (метрологический класс В);
- тип счетчиков утвержден НТК по метрологии Госстандарта РФ и внесен Государственный реестр средств измерений;
- надежность счетчиков подтверждена ускоренными испытаниями на износ, проведенными на водопроводной воде в городах, испытания должны быть проведены местными органами Госстандарта РФ при участии предприятий Водоканала и региональной жилищной инспекции с требованиями ГОСТ Р-50193;
- в соответствии с описанием типа счетчиков допускается их установка в горизонтальном и вертикальном положении;
- номинальный расход воды 1,5 м³/ч, длина счетчика без присоединительных штуцеров 80 мм;
- погрешность измерения расходов воды составляет ± 5 % при расходах в диапазоне от $Q_{\min}$ до Q_t и ± 2 % в диапазоне от Q_t до $Q_{\max}$;
- среднеинтегральная погрешность измерения количества воды для счетчиков при их выпуске из производства не превышает 1,5 % (отметка о поверке в соответствии с требованиями Госстандарта РФ должна быть приведена в паспорте счетчика);
- межповерочный интервал, установленный Госстандартом РФ при утверждении сертификата типа счетчиков холодной и горячей воды, составляет не менее 5 лет;

- возможность метрологического обеспечения счетчиков в процессе их эксплуатации подтверждается местными органами Госстандарта РФ и организацией, предоставляющей услуги по периодической поверке счетчиков;

- гарантийный срок, в течение которого поставщиком счетчиков производится их бесплатная замена или ремонт, должен составлять не менее 24 месяца с даты установки счетчиков, но не более 30 месяцев с даты их закупки.

2. Решение о возможности использования счетчиков воды различных конструкций на объекте принимается совместным протоколом организаций водоканала, региональной жилищной инспекции на основании рассмотрения указанных выше документов. Принятое решение должно быть, утверждено региональным органом жилищно-коммунального хозяйства и доведено до сведения жилищных организаций города.

3. В жилых зданиях, оснащенных автоматизированной системой контроля энергопотребления, устанавливаемые счетчики холодной и горячей воды должны иметь устройства формирования электрических импульсов, пропорциональных количеству прошедшей через счетчик воды. Подключение счетчиков воды к автоматизированной системе осуществляется организацией, обеспечивающей монтаж и эксплуатацию такой системы. В зданиях, не оборудованных автоматизированной системой контроля энергопотребления, допускается установка электронных блоков-повторителей показаний счетчиков воды, располагаемых на лестничных клетках.

4. Во вновь строящихся и реконструируемых жилых зданиях установка счетчиков холодной и горячей воды в квартирах осуществляется в соответствии с проектом систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, согласованным с организациями водоканала. Водоканал не дает разрешение на присоединение к сетям городского водоснабжения жилых зданий, а также коммунальных предприятий, если в проектах строительства не учтена установка приборов учета и контроля на вводе в объемную систему.

5. В эксплуатируемых жилых зданиях установка счетчиков воды производится в соответствии со схемами. Приведенные схемы предусматривают установку счетчиков воды в квартирах без проведения сварочных работ с установкой запорной арматуры (шаровых кранов) и фильтров на вводах водопровода в каждую квартиру. При установке счетчиков воды допускается использование гибких шлангов, для которых соответствующими сертификатами установлена возможность использования при давлениях 1 МПа и температуре воды до 80 °С (на линиях горячей воды).

6. Монтаж счетчиков холодной и горячей воды осуществляется работниками организаций, имеющих лицензию на право проведения монтажных работ в системах инженерного оборудования зданий. На установленных счетчиках воды должна быть дополнительная пломба, предотвращающая несанкционированный демонтаж счетчиков с мест установки.

7. Метрологическая поверка счетчиков воды в квартирах жилых зданий осуществляется без демонтажа счетчиков с мест установки в соответствии с требованиями Госстандарта РФ. Оплата работ по метрологической поверке осуществляется по тарифам, утвержденным местными органами исполнительной власти по представлению органов управления жилищно-коммунальным хозяйством.

8. Выполнение работ по метрологической поверке квартирных счетчиков воды производится органами Госстандарта РФ или организациями, метрологическая служба

которых аккредитована Госстандартом РФ на право проведения проверок, по договорам с органами управления жилищно-коммунальным хозяйством и Государственной жилищной инспекцией. Контроль качества измерения водопотребления в квартирах жилых зданий производится в соответствии с Методикой выборочного контроля. Результаты считаются положительными, если определенная методикой величина межповерочного интервала оказывается равной или превышающей значение, установленное Госстандартом РФ. Результаты выборочного контроля считаются отрицательными, если определенная по результатам контроля величина межповерочного интервала составляет менее 5 лет. На основании положительных результатов выборочного контроля для партии счетчиков воды межповерочный интервал протоколом органа Госстандарта РФ может быть увеличен по сравнению с первоначально установленным значением, но не более чем в два раза (не более 10 лет). При отрицательных результатах выборочного контроля вся партия счетчиков должна быть демонтирована для проведения метрологической проверки, ремонта и настройки в заводских условиях. Не допускается использование квартирных счетчиков воды, для которых по результатам выборочного контроля метрологических параметров межповерочный интервал не превышает 5 лет. Информация о типах счетчиков, не соответствующих вышеперечисленным требованиям, органами управления жилищно-коммунального хозяйства доводится до жилищно-эксплуатационных организаций в течение 1 месяца с момента получения данных от организации (организаций), проводившей выборочный контроль.

9. При возникновении разногласий по качеству работы квартирных счетчиков воды их внеочередная метрологическая проверка может быть проведена по требованию (заявке) организации поставщика или собственника (нанимателя, арендатора) квартиры. Работы по проверке выполняются организацией, соответствующей требованием п. 6. В случае положительных результатов метрологической проверки оплата работ производится заявителем, в случае отрицательного результата - поставщиком счетчиков (в течение гарантийного периода) или организацией, ответственной за эксплуатацию квартирных счетчиков.

IV. Требования к коммерческим средствам измерения тепловой энергии и теплоносителей

1. Централизованное теплоснабжение в России в основном представляет собой двухтрубные системы, в которых теплоносителем является горячая вода или пар.

2. Теплоснабжающие организации согласно Гражданскому кодексу РФ и другим нормативным актам продают своим потребителям два товара: тепловую энергию и теплоноситель. Поэтому в каждом коммерческом сечении, где происходит передача товара от одного собственника (энергоснабжающей организации) другому (потребителю-перепродавцу или конечному потребителю), должно выполняться **измерение количества и качества** продаваемого товара.

3. В соответствии с положениями п. 2 измерению подлежат:

- **разность количеств (расходов) теплоносителя**, полученного оптовым или конечным потребителем из тепловой сети и возвращенного им в тепловую сеть, т.е. $G_1 - G_2$. Эта

разность - количество теплоносителя, которое потребитель взял из тепловой сети и должен оплатить;

- **суммарное (общее) количество тепловой энергии**, которое потребитель взял из тепловой сети за счет охлаждения теплоносителя, возвращенного в тепловую сеть, и которое потребитель получил и использовал вместе с теплоносителем, не возвращенным в тепловую сеть (на источник тепла).

4. Кроме измерения **количества** тепловой энергии и теплоносителя, согласно Гражданскому кодексу РФ (глава 2, раздел 6 "Энергоснабжение") должны измеряться **качество** тепловой энергии и **режимы** ее потребления. Поэтому счетчик тепловой энергии и теплоносителя должен также измерять:

- температуру в подающем трубопроводе (паропроводе) для контроля **качества тепловой энергии**;

- разность давлений сетевой воды или давление пара для контроля **качества тепловой энергии**;

- расход теплоносителя в подающем трубопроводе (паропроводе) для контроля **режима потребления** (потребляемой мощности);

- разность температур в подающем и обратном трубопроводах или температуру обратной сетевой воды (конденсата) для контроля **режима потребления**.

5. Места измерения количества теплоносителя и тепловой энергии, должны находиться в коммерческих сечениях согласно балансовой принадлежности (собственности) оборудования, например:

- на выводах источника тепла - на двух трубопроводах "на заборе" ТЭЦ или крупной котельной, "на стене" котельной малой мощности;
- на вводе двух трубопроводов в центральный тепловой пункт (ЦТП) микрорайона или тепловой пункт (ТП) промышленного предприятия, подключенных к магистральной тепловой сети;
- на вводе двух трубопроводов в отдельное здание.

Коммерческие средства измерения не должны быть "привязаны" к другим технологическим узлам источника тепла и потребителей, кроме указанных выше. Все, что необходимо для технологического контроля (например, разделение потоков тепловой энергии и теплоносителя по видам нагрузки: отопление и горячее водоснабжение и т.п.), должно измеряться другими (некоммерческими) средствами измерений. Энергоснабжающая организация не вправе вмешиваться во внутренние дела потребителя, и наоборот.

6. Средства измерения количества тепловой энергии и теплоносителя (счетчики тепловой энергии и теплоносителя) должны быть внесены в Госреестр РФ как единое средство измерения, даже если они состоят из нескольких более простых СИ: преобразователей расходов, температур, давления (при необходимости) и процессорного блока - вычислителя.

7. Потребитель, использующий счетчик тепловой энергии и теплоносителя, должен иметь возможность купить у предприятия-изготовителя полностью скомплектованное /согласно п. 6/ и прошедшее первичную поверку на заводе средств измерений с соответствующей документацией, включая инструкцию по установке и пользованию.

Пользователь, который точно выполнил все указания изготовителя по установке средств измерений, должен иметь возможность использовать их без дополнительных аттестационных процедур до очередной поверки, которую следует выполнять как поверку единого средства измерения. Методы поверки определяются госповерителем согласно правилам Госстандарта РФ.

8. В соответствии с требованиями Закона РФ "Об обеспечении единства измерений" в заводской документации на единое средство измерения тепловой энергии и теплоносителя (либо в приложении к ней) должен быть раздел "Методика выполнения измерений".

9. Требования п. 6 не исключают создания счетчика тепловой энергии и теплоносителя комбинированного типа, т.е. из отдельных средств измерений, внесенных в Госреестр РФ индивидуально. Соответственно, аттестация такого средства измерения в органах Госстандарта будет индивидуальной. Такие счетчики тепловой энергии и теплоносителя применяются, как правило, лишь на крупных источниках тепла и у крупных потребителей с тепловой нагрузкой.

10. Погрешность измерения с помощью указанных средств измерений должна соответствовать данным, приведенным в таблице.

Нормы погрешности измерения количества тепловой энергии воды

Разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах Δt , °C	Пределы допустимых значений относительной погрешности измерения, %, при максимальных значениях тепловой мощности источников тепла и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч								
	> 10			1 - 10			< 1		
	дек.	мес.	квар.	дек.	мес.	квар.	дек.	мес.	квар.
$3 < \Delta t \leq 10$	± 7	± 6	± 5	± 8	± 7	± 6	± 9	± 8	± 9
$10 < \Delta t \leq 20$	± 6	± 5	± 4	± 7	± 6	± 5	± 8	± 7	± 6
$\Delta t > 20$	± 5	± 4	± 3	± 6	± 5	± 4	± 7	± 6	± 5

11. Согласно действующим в настоящее время инструкциям по экономическому регулированию процедур учета тепловой энергии, все указанные средства измерения должны учитывать количество тепловой энергии, содержащейся в воде, которая используется на источнике тепла для восполнения отбираемого из системы центрального теплоснабжения теплоносителя (горячей воды на бытовые и технологические нужды и на утечки, а также невозвращенного конденсата).

На источнике тепла это можно осуществлять путем прямого измерения температуры воды, питающей источник. У потребителей возможны два варианта:

- прямое измерение этой температуры, для чего потребуется создание и соответствующая аттестация измерительного канала от источника тепла до потребителя;
- имитация сигнала от преобразователя температуры холодной воды с несколькими фиксированными величинами.

В последнем случае завод изготовитель должен включить в свою документацию сведения о дополнительной погрешности измерения тепловой энергии, связанной с отклонением средней за определенный период (зима, лето) температуры холодной воды на источнике водоснабжения от значения фиксированной ставки, значение которой должно изменяться вручную, при этом следует обеспечить защиту от несанкционированного вмешательства.

12. Кроме указанных выше вариантов передачи тепловой энергии по двухтрубному теплопроводу, в реальной практике теплоснабжения осуществляется передача тепловой энергии и теплоносителя по одноктрубному теплопроводу. Поэтому счетчики тепловой энергии и теплоносителя должны быть разработаны и для такого варианта. Все остальные требования - те же, что и для двухтрубного теплопровода.

VI. Выбор, внедрение, метрологическое обеспечение приборов учета

Существующий Государственный реестр средств измерений включает в себя широкий перечень приборов учета тепла и воды с электромагнитным, ультразвуковым и вихревым методами измерения расхода.

Многообразие систем теплоснабжения объектов, большое количество устаревших необорудованных тепловых пунктов, большое количество приборов, имеющих неудовлетворительные технические характеристики, требуют неординарных схем измерения расхода тепловой энергии и теплоносителя.

Таким образом, при организации внедрения приборов должны быть приняты во внимание следующие критерии:

1. Высокая надежность в эксплуатации.
2. Отличные технические характеристики.
3. Возможность автоматизированного сбора информации.
4. Наличие метрологического обеспечения и ремонтной базы.
5. Стоимость.

Рекомендуется создание совместных предприятий по производству приборов учета с организацией ремонтной базы и метрологического обеспечения на основе долгосрочного обслуживания.

Все вновь сооружаемые, реконструируемые объекты в соответствии с проектной сметной документацией и типовыми проектными решениями оборудуются приборами учета расхода тепла, газа, системами регулирования.

Допускается установка приборов коммерческого учета, разрешенных к применению Комитетом по стандартизации метрологии и сертификации, по результатам государственных приемочных испытаний и утверждения типа и внесенных в Государственный Реестр средств измерений Российской Федерации.

Целесообразность использования приборов учета конкретного типа из числа внесенных в государственный Реестр средств измерений Российской Федерации определяют монтажные организации совместно с электро-, тепло-, водо- и газоснабжающими организациями в зависимости от возможности организации ремонта, сервисного обслуживания и других технико-экономических факторов.

Оценка системы качества поставщика средств измерений должна производиться до заключения договора с целью определения способности прибора соответствовать требованиям международных стандартов, таких как ИСО 9001, ИСО 9002, ИСО 9003.

Исходя из технической и экономической целесообразности необходимо установить следующую очередность оборудования приборами группового учета.

1. Оснащение приборами коммерческого учета отпуска топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) у поставщика (ТЭЦ, котельные, водозаборные станции и др.).
2. Оснащение приборами коммерческого учета расхода ТЭР на центральных тепловых пунктах (ЦТП) - на группу домов.
3. Установка коммерческих приборов учета потребления ТЭР на индивидуальном тепловом пункте и водомерном узле каждого жилого дома.

С целью получения максимального экономического эффекта и надежности работы приборов необходимо:

- на ЦТП устанавливать приборы учета и регулирования тепловой энергии и воды;
- в индивидуальном тепловом пункте устанавливать приборы учета и регулирования тепловой энергии, а в водомерном узле - приборы учета воды, при установке приборов учета и регулирования следует руководствоваться требованиями СНиП и другими нормативными документами.

ЦТП, тепловые пункты до установки приборов учета и регулирования должны быть обследованы и приведены в соответствие с нормами содержания (состояние освещения, дверей, устранение течи задвижек и т.д.), за счет эксплуатирующей организации.

Ответственность за правильность выбора прибора учета, его монтаж, сохранность, эксплуатационное и метрологическое обслуживание несут монтажные организации, а также энергоснабжающая организация и потребитель в пределах балансовой принадлежности.

Ответственность за качество подаваемых электроэнергии, холодной, горячей воды, газа и параметра теплоносителя несут поставщики в соответствии с заключенными договорами, "Правилами пользования тепловой и электрической энергии", "Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест", а также другими нормативными документами, регламентирующими вопросы качества.

Метрологическое обеспечение

Государственные приемочные испытания приборов учета ТЭР, утверждение их типа и внесение в Государственный Реестр средств измерений РФ осуществляет Комитет по стандартизации метрологии и сертификации.

Обеспечение средствами поверки приборов учета ТЭР возлагается на разработчиков и производителей таких приборов, а также на предприятия-изготовители и организации, осуществляющие ввоз внесенных в Государственный Реестр средств измерений приборов учета ТЭР из-за границы.

Поверку и метрологическую аттестацию приборов ТЭР осуществляют органы Госстандарта РФ или государственные метрологические службы аккредитованные Госстандартом РФ на право проведения поверок во взаимодействии с электро-, тепло-, водо- и газоснабжающими организациями.

Техническую политику и контроль за соблюдением единства измерений в области учета ТЭР осуществляет Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации, а также другие органы государственного управления в пределах их компетенции.

С целью метрологического обеспечения выпускаемых и внедряемых приборов учета ТЭР необходимо иметь:

- эталоны единиц измерений учета ТЭР;
- образцовые средства измерений, необходимые для исследования метрологических и технических характеристик приборов учета ТЭР на стадии разработки и постановки их на производство;
- сеть базовых лабораторий по поверке приборов учета расхода ТЭР в процессе эксплуатации;
- нормативные документы, соответствующие международным в области стандартизации методов и средств измерений ТЭР;
- персонал для проведения поверки приборов учета расхода ТЭР в процессе производства и эксплуатации.

Перечень приборов, рекомендованных ЗАО "ЖилКомТех" для применения в ЖКХ и имеющих номер государственного реестра средств измерений РФ

Наименование	Тип
<u>Отечественные</u>	
Блоки измерительно-вычислительные для узлов количества природного газа	МИР-Г
Вычислители для узлов учета количества воды и тепла на базе сужающих устройств	УВП-80 Т (Г)
Вычислители количества углекислого газа микропроцессорные	УВП-ВГ СО2
Вычислители расхода и количества электронные	ЭВРИК
Вычислители расхода многоцелевые	ВР-96 ДЖГИ.421451.003 ТУ
Вычислители расхода природного газа измерительные микропроцессорные	Вымпел-2
Вычислители расхода электронные	ЭВР-6
Датчики объемного расхода	ДОР
Датчики расхода	ДРЛ-025С
Датчики расхода гомогенных сред с накладными	УЗОР-Н

Наименование	Тип
ультразвуковыми сенсорами	
Датчики расхода ультразвуковые вихревые	ДРВ-1
Датчики уровня акустические	ЭХО-АС
Датчики уровня акустические	ЭХО-АС-01
Дозаторы пипеточные	ДПВ-1; ДПВ-8; ДПФ-1
Измерители расхода вторичные	ВИР
Измерители расхода газа и тепла	ИРГТ-2
Измерители расхода газовых сред	ИРГ
Измерители скорости и расхода газов ультразвуковые	УИР-01
Измерители уровня недолива	ИНД-1М
Измерители уровня нефти	ИН-4, 5
Имитаторы расхода	ИР-ДРК ТУ 4343-033-1780594-95
Индикаторы водосчетчиков крыльчатые	ИВК ТУ 1857-306-96
Интеграторы	УИ-МП
Комплексы измерения содержимого резервуаров акустические	АКИР
Комплексы поверочные имитационные	КПИ
Преобразователи объемного расхода вихревые	ПОРВ
Преобразователи объемного расхода турбинные	ПОРТ
Преобразователи первичные объемного расхода вихревые	ПП-РОВС
Преобразователи расхода	ПРК-500 тип А2359
Преобразователи расхода жидкости вихревые	С-ВРС
Преобразователи расхода лазерные	ЛПР-ЖВ ТУ 4213-111-000229792-95
Преобразователи расхода лазерные	ЛПР-М ТУ 4213-125-000229792-96
Преобразователи расхода образцовые лазерные	ЛПР
Преобразователи расхода турбинные	ПРМТ
Преобразователи расхода ультразвуковые	УПР-1 ТУ 407151.002
Преобразователи расхода электромагнитные	МР 400-Э В25.00-00.00ТУ
Преобразователи расхода электромагнитные измерительные	ИПРЭ (ИПРЭ-1, ИПРЭ-1 М)
Преобразователи расхода электромагнитные микропроцессорные	ЭПР, РОСТ-6-11
Преобразователи счетчика жидкости вихревые электромагнитные	ВЭПС
Преобразователи уровня буйковые измерительные пневматические	ПИУП
Преобразователи электронные вторичные микропроцессорные	ЭВМП-01
Расходомеры-счетчики газа турбинные	ТРСГ
Расходомеры-счетчики жидкостей	ТАКАН-АВКОНТ
Расходомеры-счетчики жидкостей вихревые	РСЖВ
Расходомеры-счетчики ультразвуковые	УРСВ
Расходомеры-счетчики ультразвуковые	ДНЕПР-7 ТУ 213-079-00236494-96

Наименование	Тип
Расходомеры воды ультразвуковые бесконтактные	УЗР-МП
Расходомеры газа с автоматической коррекцией показаний по давлению и температуре	РКДТ
Расходомеры для открытых водоворотов систем коммунального хозяйства	РОВ-1
Расходомеры жидкостей электромагнитные	ИМПУЛЬС
Расходомеры магнитоиндукционные	SMC
Расходомеры нефтепродуктов массовые	МРН-1
Расходомеры объемные	ОР
Расходомеры переносные гетерогенных сред с накладными сенсорами	ПИР-5
Расходомеры с интегратором акустические	ЭХО-Р
Расходомеры со счетчиком стока воды	ПС-03
Расходомеры ультразвуковые с накладными излучателями	АКТОН ТУ 4213-008-13258421-95
Расходомеры ультразвуковые со счетчиком	УЗР-В-М "АКУСТРОН"
Расходомеры ультразвуковые со счетчиком АКУСТРОН	УЗР-В
Расходомеры-дозаторы светлых нефтепродуктов массовые многоканальные	МРН-2
Расходомеры-переподомеры струйные	РПС
Расходомеры-счетчики	UFM 003 ТУ 4213-001-11459018-96
Расходомеры-счетчики воды турбинные	РВТ-1В
Расходомеры-счетчики воды ультразвуковые	UFM 001; UFM 005
Расходомеры-счетчики газа вихревые	ВРСГ; ВРСГ-1 ИРВС 407000000 ТУ
Расходомеры-счетчики газа с коррекцией по температуре и давлению	ТРСГ-Н ТУ Е5500000-96 СП "ЕНХА"
Расходомеры-счетчики газа турбинные с коррекцией по температуре и давлению	МАРС
Расходомер-счетчик жидкости электромагнитный	РСМ-05
Расходомеры-счетчики жидкостей ультразвуковые	СУ-1 ТУ 4213-001-54081127-96
Расходомеры-счетчики жидкостей вихревые	РОСВ
Расходомеры-счетчики количества жидкости и теплоты	ТАРАН-Т
Расходомеры-счетчики корреляционные ультразвуковые	ДРК-М
Расходомеры-счетчики турбинные	РТФ; РНФ
Расходомеры-счетчики ультразвуковые	УРСВ
Расходомеры-счетчики электромагнитные	МР400-К В25.00-00.00 ТУ
Сигнализаторы уровня ультразвуковые	УЗС ТУ 4276-005-04641801-96
Системы измерения уровня	СУ-1
Системы коммерческого учета газа	СКУ ГАЗА
Счетчики	СПГ 702
Счетчики	СПГ 701
Счетчики	СПГ 703
Счетчики	СПГ 704

Наименование	Тип
Счетчики	СПГ 706 ТУ 4217-014-23041473-96
Счетчики	СПГ 705 ТУ 4217-015-23041473-96
Счетчики воды	ВСП-15 ИЧПС 407223.001 ТУ
Счетчики воды вихревые	ДУМЕТИС-9002
Счетчики воды вихревые	ДУМЕТИС-9401
Счетчики воды вихревые ультразвуковые	СВУ
Счетчики воды турбинные	СВТ
Счетчики воды электромагнитные	СВЭМ.М ТУ 39-1233-87
Счетчики газа	NP-G4 тех. док. фирмы "Нуово Пиньоне" и ЭГЗ 3.070.010 ТУ
Счетчики газа	СГ-6 ЕИВЖ. 407262.004 ТУ
Счетчики газа бытовые	СГ-1
Счетчики газа бытовые	СГБ G2, 5, СГБ G4-1
Счетчики газа бытовые	СГБ G4, СГБ G6
Счетчики газа бытовые	СГБ G2-5, СГБ G4-1 ТУ 4858-011-0750-8919-95
Счетчики газа диафрагменные	G-1,6; G-4
Счетчики газа каменные	СГК-4
Счетчики газа мембранные	RS 1,2
Счетчики газа ротационные	РЛ-4; РЛ-6
Счетчики газа ротационные	РУТС-ДМД
Счетчики газа турбинные	СГТ-100
Счетчики газовые	СГТ ТУ 4213-092-00229792-94
Счетчики газовые крыльчатые	СГК-4
Счетчики горячей воды	ВСТ
Счетчики горячей воды	ВСГ
Счетчики горячей воды	СКВГ-90-20/40
Счетчики горячей воды	СКВГ-90-3/15
Счетчики горячей воды	ВСГ ТУ 44213-001-03215076-92
Счетчики горячей воды	ВСТ ТУ 44213-001-03215076-92
Счетчики горячей воды крыльчатые	СГВК-15 "АГИДЕЛЬ"
Счетчики горячей и холодной воды	СКВГ-90-40/65; СКВ-40/65
Счетчики горячей и холодной воды	СКВГ-90-5/20; СКВ-5/20
Счетчики горячей и холодной воды	СКВГ-90-12/32; СКВ-12/32
Счетчики горячей и холодной воды	СКВГ-90-7/25; СКВ-7/25
Счетчики горячей и холодной воды	WS
Счетчики горячей и холодной воды	Profit
Счетчики горячей и холодной воды	JSb
Счетчики горячей и холодной воды	СКВГ-90-100/100; СКВ-100/100
Счетчики горячей и холодной воды	СКВГ-90-30/50; СКВ-30/50
Счетчики горячей и холодной воды	СКВГ-90-60/80; СКВ-60/80
Счетчики горячей и холодной воды с контактным электрическим выходом	СКВГ-90-7/25ГК; СКВ-7/25ГК
Счетчики горячей и холодной воды с контактным электрическим выходом	СКВГ-90-20/40ГК; СКВ-20/40ГК

Наименование	Тип
Счетчики горячей и холодной воды с контактным электрическим выходом	СКВГ-90-12/32ГК; СКВ-12/32ГК
Счетчики горячей и холодной воды с контактным электрическим выходом	СКВГ-90-30/50ГК; СКВ-30/50ГК
Счетчики жидкости	СКЖ
Счетчики жидкости	ППТ-МИЗ-ВП
Счетчики жидкости	ОР-У ИВКШ.407279.004 ТУ
Счетчики жидкости винтовые	ППВ СУ
Счетчики жидкости вихревые	ВРСЖ
Счетчики жидкости с овальными шестернями унифицированные	ППО-40-0,6СУ
Счетчики жидкости с овальными шестернями унифицированные	ПОО-25-1,6СУ
Счетчики жидкости ультразвуковые	Расход-7
Счетчики жидкости ультразвуковые	СЖУ-1
Счетчики жидкости ультразвуковые	UF 400/МС 200 ТУ АИТ 2.833.050 ТУ
Счетчики количества горячей и холодной воды	СКВ 2/10; СКВГ 90-2/10 ЦАКИ.407223.001 ТУ ГОСТ Р50601-93
Счетчики корреляционные ультразвуковые	ДРК-С ТУ 4213-004-17805794-96
Счетчики нефти турбинные	МИГ-200, МИГ-250
Счетчики природного газа	СПГ2-400
Счетчики природного газа	СПГТ1-400
Счетчики расхода	СИ-1 МИАВ.468156.019 ТУ
Счетчики расхода	СИ-1Л МИАВ.468156.019 ТУ
Счетчики расхода	СИ-1 М МИАВ.468156.030 ТУ
Счетчики турбинные	НОРД-М
Счетчики ультразвуковые	УЗС-1 ТУ 407251.002
Счетчики расхода холодной воды	ВСХ
Счетчики расхода холодной воды	СКВ-20/40
Счетчики расхода холодной воды	СХВ-50
Счетчики расхода холодной воды	"ВКОС"
Счетчики расхода холодной воды	СКВ-3/15
Счетчики расхода холодной воды	ВСХ ТУ 4213-001-03215076-92
Счетчики расхода холодной воды бытовые	СБХВ-50-2/10, СБХВ-50-/15
Счетчики расхода холодной воды вихревые	СХВВ
Счетчики расхода холодной воды крыльчатые	СХВК-15 "АГИДЕЛЬ"
Счетчики расхода холодной воды шариковые	СШ-1М/50, СШ-1М/80
Счетчики расхода холодной воды шариковые	СШ-15
Счетчики расхода холодной воды электронные крыльчатые	КЭСХВ-15 ТУ РБ 145466 36.002
Счетчики расхода холодной и горячей воды	СХВК-15 СГВК-15
Счетчики расхода холодной и горячей воды	СГВ 10-2, СХВ 10-2
Счетчики расхода холодной и горячей воды	СХВГ-15 ТУ 44-07504301-96
Счетчики расхода холодной и горячей воды	СХВ; СГВ ТУ 4213-001-39429475-95

Наименование	Тип
Счетчики расхода холодной и горячей воды крыльчатые	ВКОС (ВКОС-5/25-90, ВКОС-8,0/40-90)
Счетчики-дозаторы	СД-1
Счетчики-расходомеры	ЛЕВИТУР-РС ТУ 4213-001-29524304-95
Счетчики-расходомеры вихреакустические	СВА
Счетчики-расходомеры корреляционные акустические	СКА
Счетчики-расходомеры электромагнитные микропроцессорные	РОСТ-72 ТУ 4213-113-00229792
Счетчики-расходомеры электромагнитные микропроцессорные	РОСТ-72 ТУ 4213-113-00229792
Телеконтроллеры	ИНТЕЛЕКОН
Тепловычислитель	КС-96
Тепловычислитель малопотребляющий /1 тепловой интегратор/ для открытых и закрытых систем	ТВМ-3
Тепловычислитель малопотребляющий /3 тепловых интегратора/	ТВМ-5
Теплосчетчик универсальный, работающий с крыльчатыми и турбинными, ультразвуковыми, вихревыми, электромагнитными расходомерами	ТВМ-Вымпел
Теплосчетчик электромагнитный для открытых и закрытых систем	КМ-5
Теплосчетчик электромагнитный	SA-94
Теплосчетчик микропроцессорный электромагнитный	ТЭМ-05
Теплосчетчик ультразвуковой	UFEC 005
Теплосчетчик ультразвуковой	MULTICAL III UF
Теплосчетчик электромагнитный	MT-200DS
Теплосчетчик вихревой	КСТ-В
Теплорегистратор	КАРАТ
Уровнемеры	СТРУНА
Уровнемеры	РУ-ПТ
Уровнемеры	УНДЕ-18
Уровнемеры	БК 1200
Уровнемеры	ИУНВ-2
Уровнемеры	УМ-ПО1
Уровнемеры	Струна-М КШЮЕ2.834.008 ТУ
Уровнемеры акустические переносные	ЗОНД-3П
Уровнемеры дистанционные восьмиканальные	УД-8
Уровнемеры многоканальные	СКУ-02-8
Уровнемеры поплавковые с пружинным уравниванием	УДУ-10 ТУ 25-02.070374-79
Уровнемеры радиолокационные	ЗОНД-01
Уровнемеры-регуляторы буйковые пневматические	УРБ-П; УРБ-ПМ
<u>Зарубежные</u>	
Вычислители расхода	модель 2522
Вычислители расхода	GeoProv
Вычислители расхода газа	SOLARTRON 7915

Наименование	Тип
Вычислители расхода природного газа	Teleflow 3530-10A, Accurate 3308-10B, 3308-30B
Датчики для резервуаров интеллектуальные	ITG 50/60/70
Датчики уровня емкостные	HLS 3000
Комплексы расходоизмерительные на базе контроллеров KOS FPM 207 для узлов учета нефти и газа	KOS FCS 212
Комплексы технических средств	TDC000 LCN-UCN, TDC6000, STT3000
Контроллеры объема газа	Модель EVCD 793.1
Корректоры	SEM2000
Корректоры газа	ELCOR-94
Корректоры объема газа	Модель 900
Корректоры объема газа	Модель 510
Корректоры объема газа	EK86, EK86, EK88, TU 90/T
Корректоры объема газа по давлению, температуре и степени сжатия	SEVC
Корректоры объема газа с регистратором BACK CHAT II	METER MAN II, METER MAN TC
Корректоры объема по температуре	CT 2100
Корректоры объема природного газа	Accurate corrector 3308-50B
Массометры	PROMASS 6 моделей, Promass 60 и Promass 63
Массометры с вычислителями модели Sentine 1500	Micro Motion
Массометры с дозаторами PetroCount	Micro Motion
Плотнометры жидкости промышленные с вычислителями 7945/7946	с серия 7835 и 7845
Преобразователи для датчиков уровня	134LD, 134LVD
Преобразователи количества воды ультразвуковые	Ultraflow II
Преобразователи уровня жидкости электрические	LI-166
Расходомеры	UL 600
Расходомеры	UFM 500
Расходомеры	UFM 400
Расходомеры	PORTAFLOW MK11-R
Расходомеры	TP 400SS-W
Расходомеры вихревые	8800
Расходомеры вихревые	VORFLO
Расходомеры вихревые	SWIRL-ST; SWIRL-SM; SWIRL-SR
Расходомеры вихревые	VORTEX-VM; VORTEX-VT; VORTEX-VR
Расходомеры вихревые	PROVIRL 70
Расходомеры вихревые	VFM 1080K; VFM 5090K
Расходомеры газа	GF 90
Расходомеры газа ротационные	IRM INFINITY
Расходомеры газа турбинные	SM-RI
Расходомеры газа турбинные	7400

Наименование	Тип
Расходомеры газа ультразвуковые	Модель GASSONIC-400
Расходомеры газа ультразвуковые	PSONIC
Расходомеры газа ультразвуковые	QSONIC
Расходомеры для факельных газов ультразвуковые	Модель 7168 (модификации 7068 и GP68)
Расходомеры жидкости турбинные	7200
Расходомеры жидкости турбинные	7100
Расходомеры кориолисовые	CJRMAS MFM 4085
Расходомеры магнитоиндукционные компактные для трубопроводов с D _y от 10 до 150 мм	ALTOFLUX K 480 AS-Ex
Расходомеры магнитоиндукционные	SVC
Расходомеры массовые	RHM
Расходомеры массовые	MASSFLO
Расходомеры массовые	4500 CEM
Расходомеры массовые	TRU-MASS
Расходомеры массовые	Micro motion модели F025; F050; F100; F200; DS; DH; DT; DL; CMF
Расходомеры массовые со вторичными приборами серии 1200	Серия К
Расходомеры микропроцессорные	СЕВАН-3 ТУ РА 05795796
Расходомеры с первичными преобразователями WERGE	Серия 1300L и 1600L
Расходомеры с первичным преобразователем IFS 4000 и вторичными приборами сер. 080, 100 и 200	IFS 4000
Расходомеры с первичным преобразователем IFS 5000 и вторичными приборами сер. 080, 100 и 200	IFS 5000
Расходомеры с первичным преобразователем MFS 2000 и вторичными приборами сер. 080, 100 и 200	MFS 2000
Расходомеры с первичным преобразователем MFS 3000 и вторичными приборами сер. 080, 100 и 200	MFS 3000
Расходомеры с первичными преобразователями серии MFE	MagMaster, Aquamag
Расходомеры с электромагнитными первичными погружными преобразователями	AquqProbe
Расходомеры турбинные	PTF, PNF
Расходомеры турбинные	TURBOQUANT-R, TURBOQUANT-S
Расходомеры ультразвуковые	UDM-100
Расходомеры ультразвуковые	SONOFLO модели SONO 4100/3000, SONO 3300/3000, SONO 3110/3000
Расходомеры ультразвуковые	SONOFLO
Расходомеры ультразвуковые	SONOELIS SE 1.0
Расходомеры ультразвуковые	ALTOSONIC GFM 700
Расходомеры электромагнитные	FULL-MAG, MAG-SM
Расходомеры электромагнитные	COPA-XM, COPA-CK, COPA-XE

Наименование	Тип
Расходомеры электромагнитные	MAG-XM, MAG-XE, MAG-CK, MAG-XH, MAG-CM
Расходомеры электромагнитные	MAGFLO
Расходомеры электромагнитные	8700
Расходомеры электромагнитные	PROMAG 3 модели Promag 30, Promag 31, Promag 33, Promag 34
Расходомеры электромагнитные	AQUQAFLUX 410/470K
Расходомеры электромагнитные	EKOFLUX 1010K
Расходомеры электромагнитные с первичными преобразователями М 900	Altoflux IFM 3080
Расходомеры-массметры	Millflo
Расходомеры-скоростемеры микрокомпьютерные	MKPC
Расходомеры-счетчики вихревые	PhD
Расходомеры-счетчики вихревые погружные	V-Bar
Расходомеры-счетчики вихревые погружные	TMP
Расходомеры-счетчики жидкости	XMT868, 6068, 6468
Расходомеры-счетчики жидкости и тепла	PT868, PT868-R, 2PT868, DF868
Расходомеры-счетчики жидкости камерные	D _y от 1,5 до 16
Расходомеры-счетчики жидкости турбинные	D _y от 3 до 30
Расходомеры-счетчики турбинные	HELIFLU TZ-N
Расходомеры-счетчики ультразвуковые	УЗРС "МИНСК"
Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические	C2110
Ротамеры	D 10A5400
Ротамеры модели C6, G6, L5, L6	ASA
Ряд массовых расходомеров унифицированный	КОРИ-ФОРС
Сервоуровнемеры с микропроцессором типа 150575 A1	MCG 1500XL
Системы (комплексы) расходоизмерительные с датчиком ANNUBAR	Honeywell
Системы измерительно-управляющие	MARKETER 2000/3000
Системы измерительно-управляющие	OMEGA-2020/2050
Системы измерительно-управляющие	OMEGA-2010
Системы измерительно-управляющие для автозаправочных станций	System DIS
Системы измерительные	MARKETER 2000/2500/3000
Системы измерительные	DAS
Системы измерительные для автоматизированного товарного учета продукта в резервуарах	TRL/2
Системы измерительные для автоматизированного товарного учета продукта в резервуарах	HTG
Системы измерительные для контроля и учета продукта в резервуарах	Saab Echo Wave
Системы управления	ENTIS+857
Системы управления	ENTIS+857
Стенды бытовых счетчиков газа с компьютерной обработкой данных испытательные	STEP
Стенды для проверки счетчиков жидкости	STEP
Счетчики бытовые холодной и горячей воды	EMBK 2-15, EMBW 2-15

Наименование	Тип
Счетчики воды крыльчатые	KBM 11 , LXSG-50
Счетчики воды крыльчатые многоструйные	VM3-5V/1, VM7-V1
Счетчики воды крыльчатые одноструйные	Jh3-V3, Jm3-V3
Счетчики воды одноструйные крыльчатые	ZR "Rubikon" ETK, ZR "Rubikon" ETW
Счетчики воды одноструйные крыльчатые	Jm3-V/3 "Rubikon", Jh3-V/3 "Rubikon"
Счетчики воды с взаимозаменяемым механизмом	SD
Счетчики воды турбинные	Cosmos WS
Счетчики вторичные	EBR 100K, EBR 100M, EBR 100E
Счетчики газа	G4
Счетчики газа	J2,5; J4
Счетчики газа	Gallus-2000
Счетчики газа	Г-4 "Берестье"
Счетчики газа	VK-2,5
Счетчики газа	G40, G65, G100
Счетчики газа	G10, G16, G25
Счетчики газа	GT4, G6
Счетчики газа	MR-8
Счетчики газа	Ariete 2000
Счетчики газа	Gallus-2000
Счетчики газа бытовые	G4
Счетчики газа бытовые	G-2,5; G-4; G-6 ТУ РБ.28668202.001-95
Счетчики газа вихревые	WBZ 08
Счетчики газа мембранные	RS 1,2
Счетчики газа мембранные	G 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25
Счетчики газа мембранные	G40, G65, G100, G160
Счетчики газа мембранные	4G4, 5G6
Счетчики газа мембранные	MKM (G16, G25, G4, G6); PG (G4, G6)
Счетчики газа мембранные	Magnol
Счетчики газа мембранные	БК
Счетчики газа мембранные	G4, G4-RF1, G6-RF1
Счетчики газа мембранные	БК
Счетчики газа мембранные	G 1,6; G2,5; G4; G6; G10
Счетчики газа мембранные	G4 (6G4), G6 (5G6)
Счетчики газа мембранные бытовые	J2,5; J4
Счетчики газа мембранные бытовые	KG-2, KG-3, KG-5, KG-7
Счетчики газа мембранные бытовые	G2,5; G4; G6
Счетчики газа мембранные бытовые	LM2
Счетчики газа мембранные бытовые	Титан KG-2 ТУ РБ.28668202.002-95
Счетчики газа мембранные модификации: VY2AS-LAe, VY2AS-L, VY2AS-RAe, VY2AS-R	G1,6
Счетчики газа мембранные промышленные	SN
Счетчики газа мембранные промышленные	G40; G65; G100

Наименование	Тип
Счетчики газа мембранные промышленные	G10; G16; G25
Счетчики газа мембранные с температурным компенсатором	BK 4T PG
Счетчики газа образцовые	LMNB-2,5
Счетчики газа образцовые диафрагменные	Моделей RS/10G16, RS/20G25, RS/6G10LA
Счетчики газа образцовые диафрагменные	G-1,6; G-2,5; G-4; G-10
Счетчики газа образцовые диафрагменные	RS/1,2G1,6LA; RS/1,2G2,5LA; RS/1,2G4LA; RS/5G6LA; RS/6G10LA
Счетчики газа повышенной точности барабанные	NB2, NB3, NB6, NB15
Счетчики газа повышенной точности мембранные	G4/G6
Счетчики газа ротационные	DKZ (G40, G65, G100)
Счетчики газа ротационные	PJI-4, PJI-6
Счетчики газа ротационные	PG TY 25-02.030445-78
Счетчики газа ротационные	PJI-20 TY 562.M.T13648866.002-93
Счетчики газа ротационные модели G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250	RM
Счетчики газа ротационные промышленные	DELTA
Счетчики газа ротационные промышленные	G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000
Счетчики газа турбинные	G16, 25, 40, 65, 100, 160, 250, 400, 650, 1000, 1600, 2500, 4000, 6500, 10000, 16000
Счетчики газа турбинные	TZ
Счетчики газа турбинные	RPT-3 (G160, G250, G400, G600) D (G160, G250, G400, G600, G1600)
Счетчики газа турбинные	TRZ 03
Счетчики газа турбинные "квантомеры"	Q/QA 10, 25, 40, 65, 100, 250, 400, 650, 1000
Счетчики газа турбинные D _y 2, 4, 6, 8, 12	CT-1
Счетчики газа турбинные промышленные	NM
Счетчики газа ультразвуковые	D _u 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24
Счетчики газовые	GMS-3
Счетчики горячей воды крыльчатые	ETW, ETW1
Счетчики горячей воды крыльчатые	ETW
Счетчики горячей воды крыльчатые	MTW
Счетчики горячей воды многоструйные крыльчатые	Rubicon MTW
Счетчики горячей и холодной воды	ETK/ETW
Счетчики горячей и холодной воды	MNK/MTK/MTW
Счетчики горячей и холодной воды	M-N/M-T
Счетчики горячей и холодной воды	AP 90/WT 90, VZ 90/WB 90, MK 90/MK 90E
Счетчики горячей и холодной воды (модели 681, 683, 688)	ETR

Наименование	Тип
Счетчики для горячей и холодной воды комбинированные	WPV QN
Счетчики жидкостей кольцевые 7MS и счетчики (дозаторы) жидкости кольцевые 7MR с дополнительными устройствами 7MV	7MS, 7MR, 7MV
Счетчики жидкости ротационные промышленные моделей F51, F53, F14	PETROL
Счетчики жидкости с овальными шестернями	OV
Счетчики жидкости с овальными шестернями	OaP
Счетчики жидкости с овальными шестернями	OV
Счетчики жидкости с овальными шестернями	Ol
Счетчики жидкости турбинные	RQ
Счетчики жидкости турбинные D _y от 1 до 24	PT
Счетчики жидкости, газа и пара	EDZ370, EDZ3700, EDZ470
Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды	VMT 0,6; 1,5; 2,5
Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды	E-TQN
Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды патронные	IMK 1,5; 2,5 и IMW 1,5; 2,5
Счетчики легких фракций углеводорода с D _y 3 и 4	LR
Счетчики нефтепродуктов	ZC 17
Счетчики турбинные холодной и горячей воды	COSMOS WP
Счетчики холодной воды	ТРИТОН СУПЕР СТАР
Счетчики холодной воды	CORONA (Корона)
Счетчики холодной воды	MNR
Счетчики холодной воды	AQUARIUS (Водолей)
Счетчики холодной воды	Woltex MK WP
Счетчики холодной воды	MBRF
Счетчики холодной воды крыльчатые	MULTIMAG
Счетчики холодной воды крыльчатые	TU115, TU120, TU125, TU132
Счетчики холодной воды крыльчатые	Multijet M
Счетчики холодной воды крыльчатые	ETK, ETK1
Счетчики холодной воды крыльчатые	СКВ ТУ 05795814 АэР 001-94 СИТКЮ407223Ю001 ТУ
Счетчики холодной воды крыльчатые	MTK
Счетчики холодной воды крыльчатые	MTW
Счетчики холодной воды многоструйные крыльчатые	UM
Счетчики холодной воды многоструйные крыльчатые	Rubikon MTK
Счетчики холодной воды турбинные	Rubikon MNK
Счетчики холодной воды электронные крыльчатые	Wolman WMC, Wolman-Turbo WT
Счетчики холодной и горячей воды	КЭСХВ-15 ТУ РБ 145466 36.02
Счетчики холодной и горячей воды	MNK, MTW, MTK
Счетчики холодной и горячей воды	EVK-DK, EVW-DK
Счетчики холодной и горячей воды	ТРИТОН
Счетчики холодной и горячей воды	WFU 10.80, WFU 20.80, WFU 10.110, WFU 20.110
Счетчики холодной и горячей воды	ТРИТОН СТАР
Счетчики холодной и горячей воды	UNIMAG (TU4)

Наименование	Тип
Счетчики холодной и горячей воды	MVK-MAM, MVW-MAM
Счетчики холодной и горячей воды	EEM-VS, EEM-VM
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые	JS, WS
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые	M-T QN, M-N QN, E-T QN
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые	TU215, TU220
Счетчики холодной и горячей воды объединенные	V и MK
Счетчики холодной и горячей воды одноструйные и многоструйные	VWZ-MK
Счетчики холодной и горячей воды турбинные	Minomess (FAZ, MB3, MC, Minolist ER1), Minomess M (NR-K, VR-K, NR-W, VR-W)
Счетчики холодной и горячей воды турбинные	WSN, WSG, WSC
Счетчики холодной и горячей воды турбинные	WEN, WEG (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500)
Счетчики холодной и горячей воды турбинные	WP-QN, WS-QN
Счетчики холодной и горячей воды турбинные	WS
Счетчики холодной и горячей воды турбинные	WPD
Счетчики холодной и горячей воды турбинные WP и комбинированные WPV	WP
Счетчики электромагнитные	WPV, WP
Узлы учета нефтепродуктов	ИР-45
Уровнемеры	ZCE 5
Уровнемеры дискретного действия	FP 740
Уровнемеры емкостные с зондом 21211, электронным блоком EC112 и преобразователем FMC420	MCG 1000 SS1, MCG 1020
Уровнемеры ленточно-поплавковые микропроцессорные	MCG FMC 420
Уровнемеры магнитострикционные	MCG 150
Уровнемеры поплавковые	MCG 1010 SS1, MCG 1030
Уровнемеры поплавковые	серии 854
Уровнемеры радарные	BM 60
Уровнемеры радарные	серии 1800 (RTG 1820/Q, RTG 700)
Уровнемеры радарные	серии 872
Уровнемеры радарные	BM 70
Уровнемеры радарные	серии 873
Уровнемеры радарные	VEGA-PULS-RADAR
Уровнемеры торсионные "FISHER"	мод. 249IB-2390B, 2491B-2502
Уровнемеры ультразвуковые	ATG
Уровнемеры ультразвуковые	NIVOSONAR
Установки для массометров поверочные	MPS
Установки для проверки расходомеров и счетчиков воды	ATB-2
Установки поверочные для счетчиков воды	JOS
Установки трубопоршневые	SMIFH-2000
Устройства для измерения и регистрации расхода, количества жидкости и газа	FQ-111

Наименование	Тип
Устройства измерительные	D-2401