


Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води побутового призначення **Ду 15**

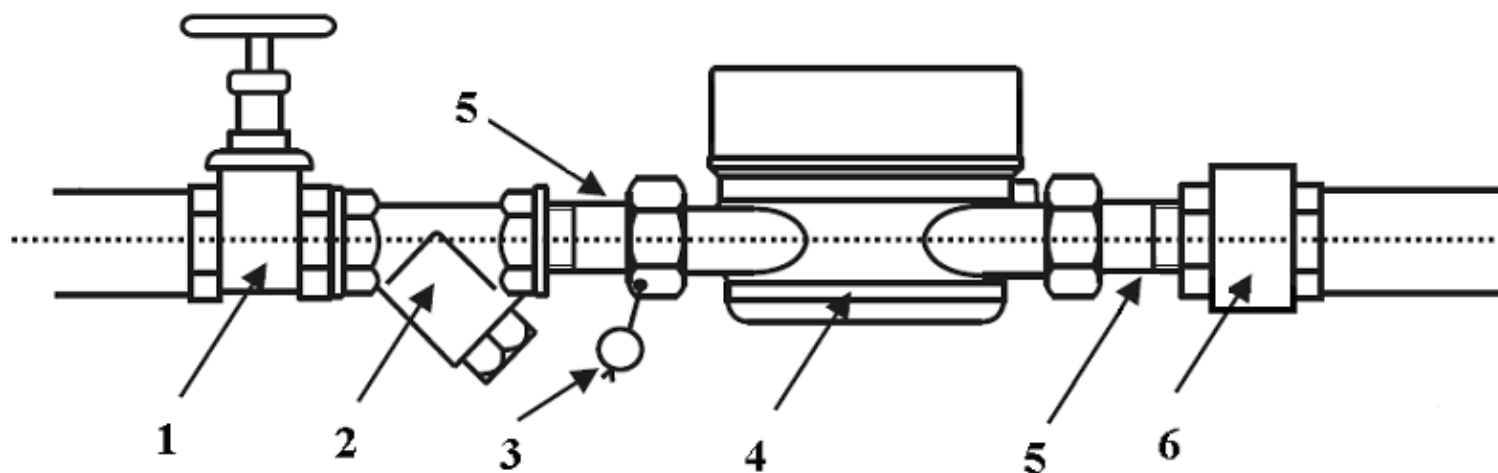

Ввід →

№	Склад водомірного вузла
1	Шаровий кран
2	Фільтр
3	Пломба
4	Лічильник води
5	Штуцер
6	Зворотній клапан

Основні технічні та метрологічні характеристики лічильників

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Qmin Мінімальна витрата (м³/год)	Qt Перехідна витрата (м³/год)	Qn Номінальна витрата (м³/год)	Qmax Максимальна витрата (м³/год)
Серія 620 Qn 1,5 Тип лічильника: Об'ємний, сухохід Клас точності: C	15	110	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,003	0,005	1,5	3,0
Серія 820 Qn 1,5 Тип лічильника: Одноструменевий крильчатий, мокрохід Клас точності: C	15	110	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,009	0,012	1,5	3,0
ResidiaJet Qn 1/30 Тип лічильника: Одноструменевий крильчатий, сухохід Клас точності: B	15	110	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,020	0,080	1,0	2,0
ResidiaJet Qn 1,5/30 Тип лічильника: Одноструменевий крильчатий, сухохід Клас точності: B	15	110	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,030	0,12	1,5	3,0
420 PC Qn 1,5 (15) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, полусухохід Клас точності: C	15	170 (165)	Горизонтальний	0,012	0,015	1,5	3,0

Схема водомірного вузла для лічильників побутового призначення Ду 15




Варіанти лічильників		Тип лічильника: Серія 620 Qn 1,5 Клас точності: C
		Тип лічильника: Серія 820 Qn 1,5 Клас точності: C
		Тип лічильника: Серія 820 Qn 1,5 Клас точності: C
		Тип лічильника: ResidiaJet Qn 1/30 Клас точності: B
		Тип лічильника: ResidiaJet Qn 1,5/30 Клас точності: B
		Тип лічильника: ResidiaJet Qn 1,5/30-C (композитний корпус) Клас точності: B
		Тип лічильника: 420 PC Qn 1,5 (15) Клас точності: C

← Від

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води побутового призначення **Ду 20**

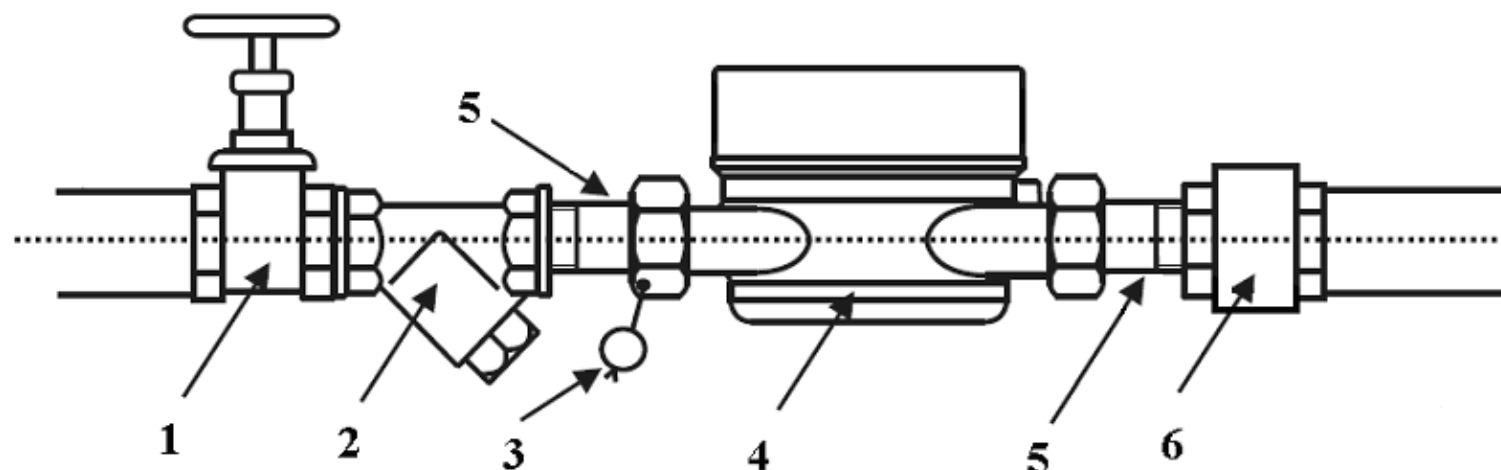

Ввід →

№	Склад водомірного вузла
1	Шаровий кран
2	Фільтр
3	Пломба
4	Лічильник води
5	Штуцер
6	Зворотній клапан

Основні технічні та метрологічні характеристики лічильників

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Q _{min} Мінімальна витрата (м³/год)	Q _t Перехідна витрата (м³/год)	Q _n Номінальна витрата (м³/год)	Q _{max} Максимальна витрата (м³/год)
Серія 620 Qn 2,5 Тип лічильника: Об'ємний, сухохід Клас точності: C	20	165 (190)	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,006	0,012	2,5	5,0
Серія 820 Qn 2,5 Тип лічильника: Одноструменевий крильчатий, мокрохід Клас точності: C	20	130 (190)	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,010	0,015	2,5	5,0
ResidiaJet Qn 2,5/30 Тип лічильника: Одноструменевий крильчатий, сухохід Клас точності: B	20	130	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,050	0,200	2,5	5,0
420 PC Qn 2,5 (20) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, полусухохід Клас точності: C	20	190 (165)	Горизонтальний	0,015	0,020	2,5	5,0

Схема водомірного вузла для лічильників побутового призначення Ду 20



Варіанти
лічильників

		Тип лічильника: Серія 620 Qn 2,5 Клас точності: C
		Тип лічильника: Серія 820 Qn 2,5 Клас точності: C
		Тип лічильника: ResidiaJet Qn 2,5/30 Клас точності: B
		Тип лічильника: 420PC Qn 2,5 (20) Клас точності: C