

**VAG EKOrplus® Задвижка с
обрезиненным клином
PN 10/16/25 - Ду 40-600
для водоснабжения**



VAG EKOpplus® Задвижка с обрезиненным клином PN 10/16/25 - Ду 40-600

Особенности


- Задвижка с обрезиненным клином согл. EN 1171 (DIN 3352-4A)
- Строительная длина согласно EN558-1, ряд 14 и 15 (DIN3202, F4 и F5)
- Низкие крутящие моменты и уменьшение износа из-за обрезиненного клина с пластмассовыми башмаками
- Все материалы в контакте со средой согласно KTW и DVGW W270 (антибактериально)
- Герметичность согласно DIN EN 12 266-1, класс A (ГОСТ 9544-93 класс A)
- Возможность простой перестройки на электрический привод

Материалы и защита от коррозии

- Клин внутри и снаружи вулканизирован с EPDM
- Шпindelная гайка из латуны
- Вал из нерж. стали, 13% Хром
- Внутри и снаружи эпоксидное напыление (EP-P) и соответствует стандарту GSK

Области применения

- Макс. рабочая температура для нейтральной жидкости 50 °C
- Инженерная сеть водоснабжения и водозаборная станция (для сточных вод – специальный вариант)

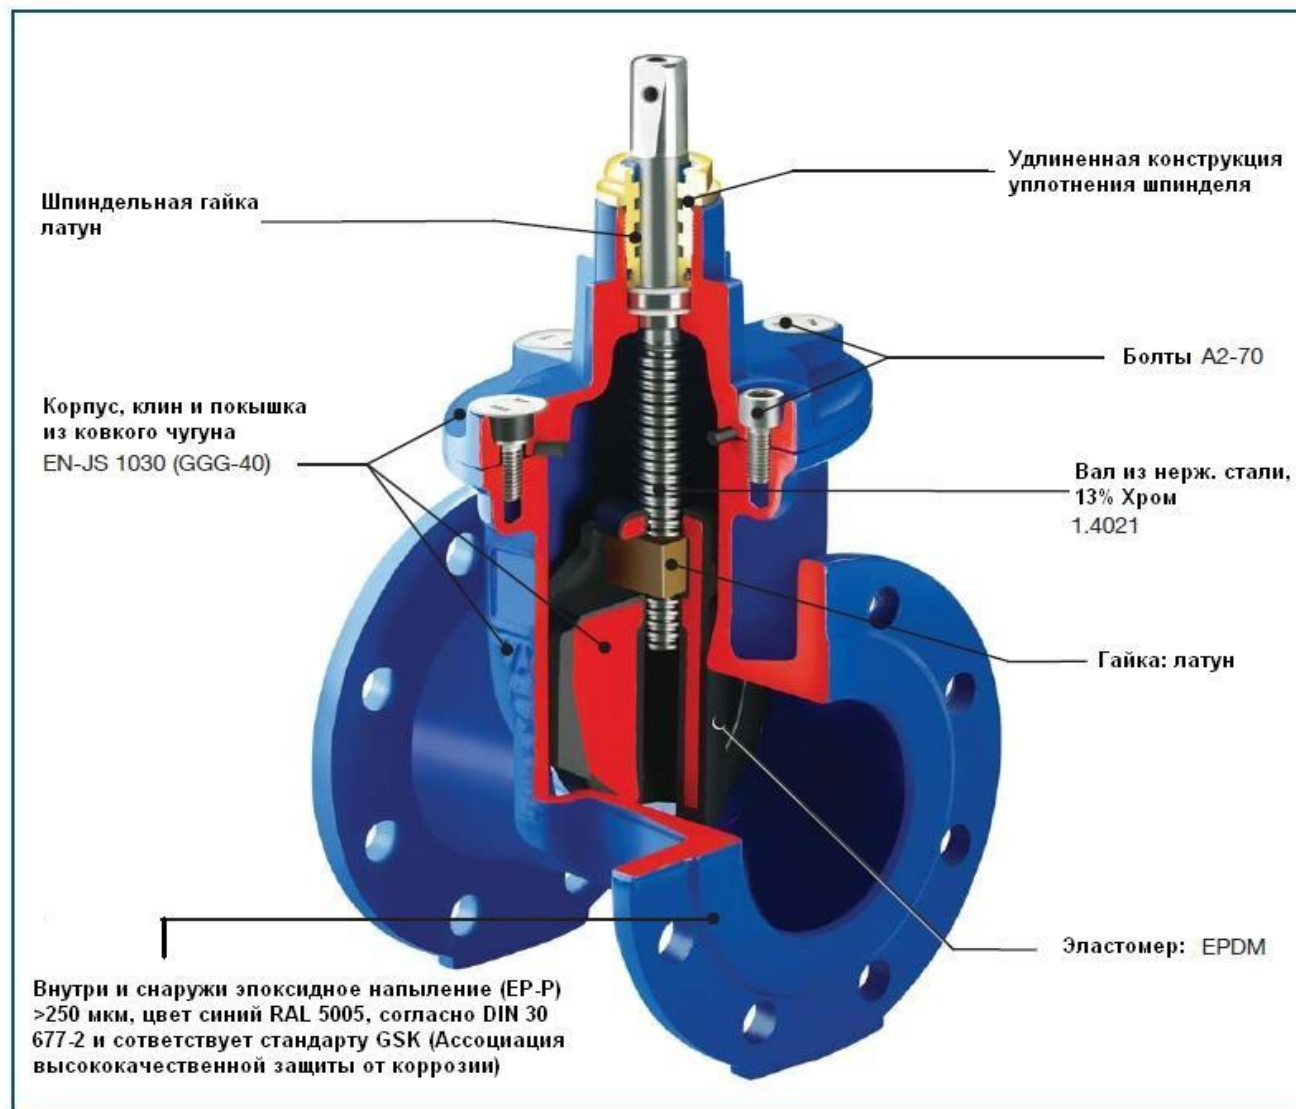

VAG-Armaturen GmbH
Carl-Reuther-Str. 1
68305 Mannheim
Germany
Phone +49 621749-0
Fax +49 621 749-2153
info@vag-armaturen.com
www.vag-armaturen.com