


Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води промислового призначення **Ду 40**

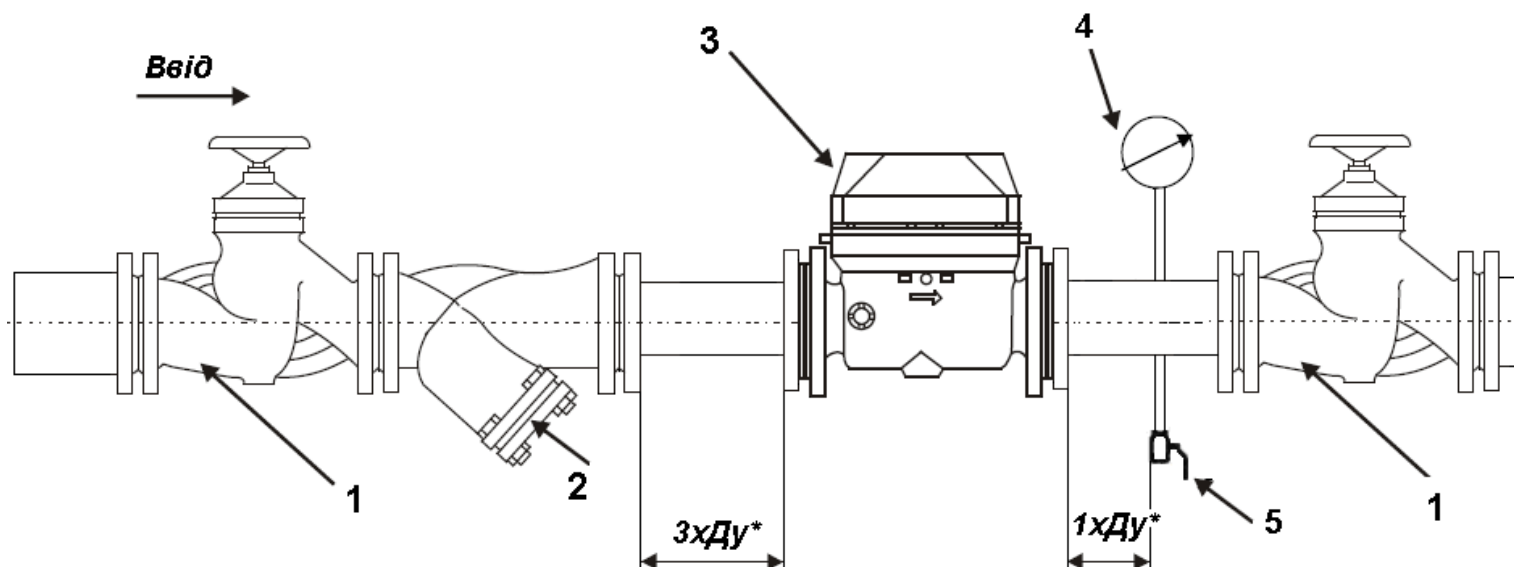

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

№	Склад водомірного вузла
1	Засувка або шаровий кран
2	Фільтр
3	Лічильник води
4	Манометр
5	Спускний кран


Основні технічні та метрологічні характеристики лічильників

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Qmin Мінімальна витрата (м³/год)	Qt Перехідна витрата (м³/год)	Qn Номінальна витрата (м³/год)	Qmax Максимальна витрата (м³/год)
MeiStream Plus 40/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: C	40	220	Горизонтальний	0,09 (0,08)**	0,225	30	50
MeiStream 40/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	40	220	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,2	0,32	40	60
WP-Dynamic 40/50 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	40	220	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,3	0,8	40	60

** - максимально досягаємі значення

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води промислового призначення **Ду 50**

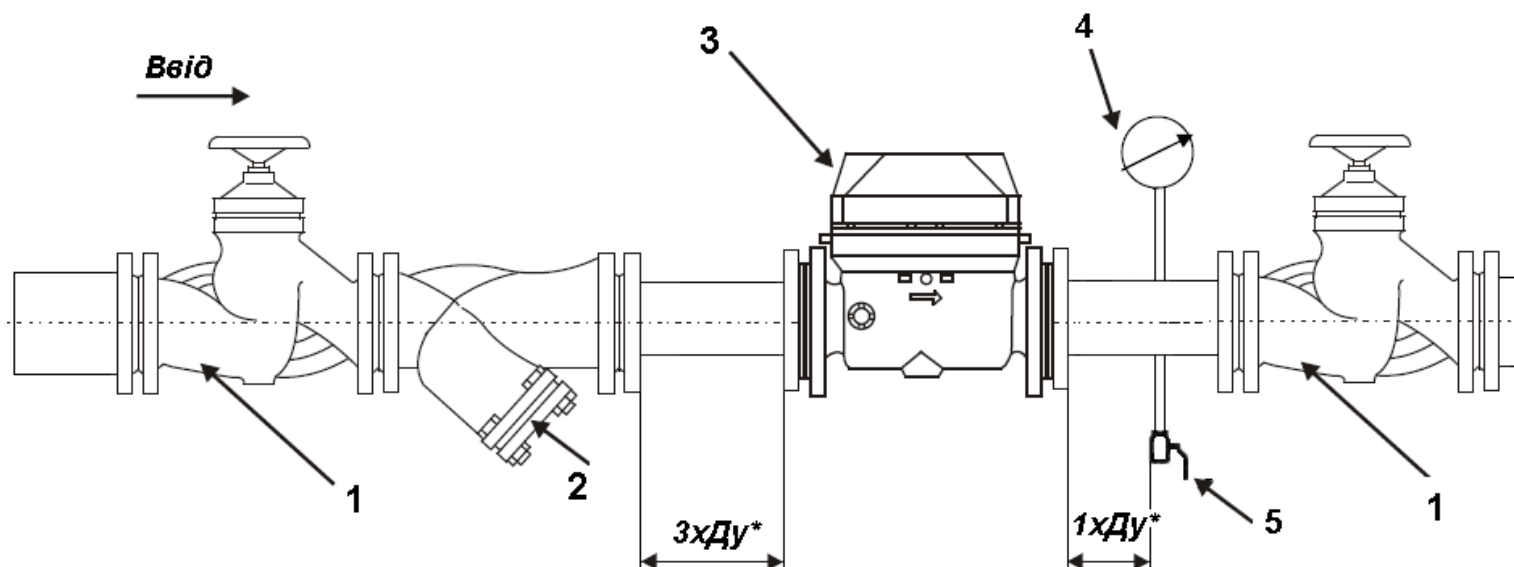

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

№	Склад водомірного вузла
1	Засувка або шаровий кран
2	Фільтр
3	Лічильник води
4	Манометр
5	Спускний кран


Основні технічні та метрологічні характеристики лічильників

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Q _{min} Мінімальна витрата (м³/год)	Q _t Перехідна витрата (м³/год)	Q _n Номінальна витрата (м³/год)	Q _{max} Максимальна витрата (м³/год)
Meitwin 50/50 Тип лічильника: Комбінований Клас точності: C	50	270	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,02	0,0375	50	90
MeiStream Plus 50/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: C	50	200	Горизонтальний	0,08 (0,07)**	0,225	35	55
MeiStream 50/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	50	200	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,2 (0,15)**	0,32	40	90
WP-Dynamic 50/50 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	50	200	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,3	0,7	50	90

** - максимально досягаємі значення

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води промислового призначення **Ду 65**

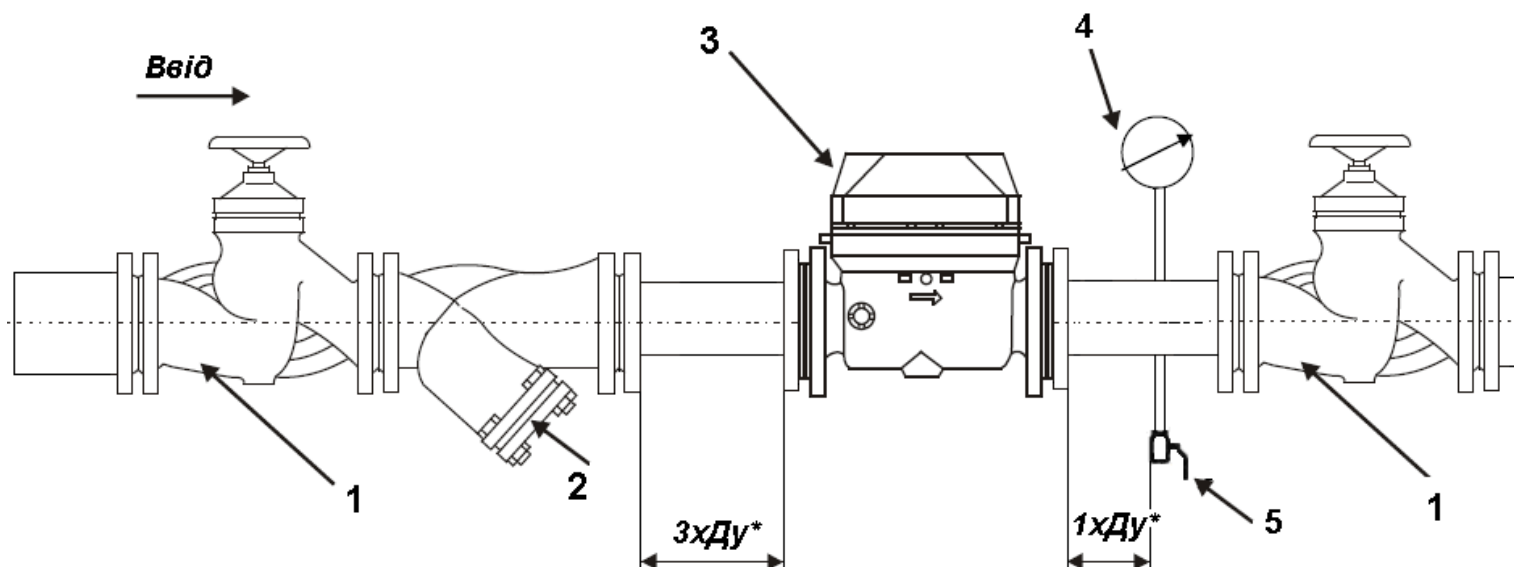

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

№	Склад водомірного вузла
1	Засувка або шаровий кран
2	Фільтр
3	Лічильник води
4	Манометр
5	Спускний кран


Основні технічні та метрологічні характеристики лічильників

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Q _{min} Мінімальна витрата (м³/год)	Q _t Перехідна витрата (м³/год)	Q _n Номінальна витрата (м³/год)	Q _{max} Максимальна витрата (м³/год)
Meitwin 65/50 Тип лічильника: Комбінований Клас точності: C	65	300	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,02	0,0375	70	120
MeiStream Plus 65/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: C	65	200	Горизонтальний	0,12 (0,1)**	0,375	40	60
MeiStream 65/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	65	200	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,24 (0,2)**	0,36	50	120
WP-Dynamic 65/50 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	65	200	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,4	0,8	70	120

** - максимально досягаємі значення

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води промислового призначення **Ду 80**

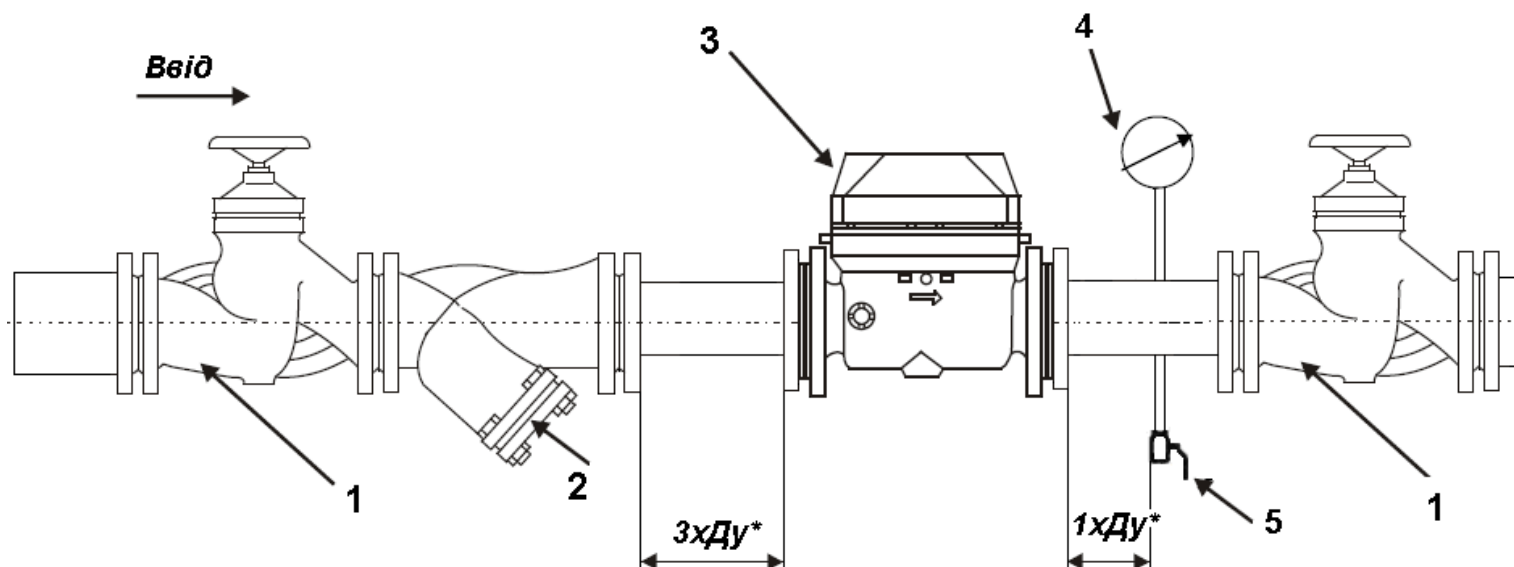

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

№	Склад водомірного вузла
1	Засувка або шаровий кран
2	Фільтр
3	Лічильник води
4	Манометр
5	Спускний кран


Основні технічні та метрологічні характеристики лічильників

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Q _{min} Мінімальна витрата (м³/год)	Q _t Перехідна витрата (м³/год)	Q _n Номінальна витрата (м³/год)	Q _{max} Максимальна витрата (м³/год)
Meitwin 80/50 Тип лічильника: Комбінований Клас точності: C	80	300	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,02	0,0375	120	200
MeiStream Plus 80/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: C	80	225	Горизонтальний	0,15 (0,1)**	0,45	63	120
MeiStream 80/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	80	225	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,3 (0,2)**	0,5	100	200
WP-Dynamic 80/50 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	80	225	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,5	0,8	120	200

** - максимально досягаємі значення

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води промислового призначення **Ду 100**

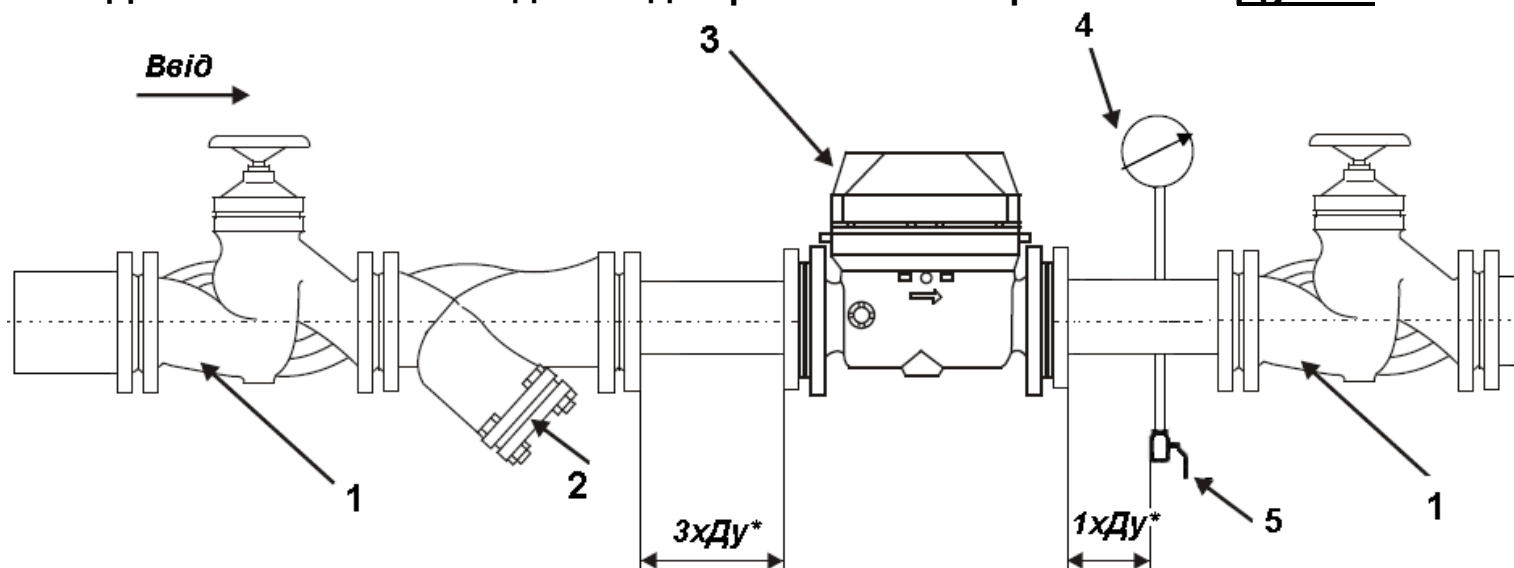

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)


№	Склад водомірного вузла
1	Засувка або шаровий кран
2	Фільтр
3	Лічильник води
4	Манометр
5	Спускний кран

Основні технічні та метрологічні характеристики лічильників

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Qmin Мінімальна витрата (м³/год)	Qt Перехідна витрата (м³/год)	Qn Номінальна витрата (м³/год)	Qmax Максимальна витрата (м³/год)
Meitwin 100/50 Тип лічильника: Комбінований Клас точності: C	100	360	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,02	0,0375	180	280
MeiStream Plus 100/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: C	100	250	Горизонтальний	0,2	0,45	100	160
MeiStream 100/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	100	250	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,3	0,6	120	300
WP-Dynamic 100/50 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	100	250	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,8	1,8	230	300

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води промислового призначення **Ду 125**

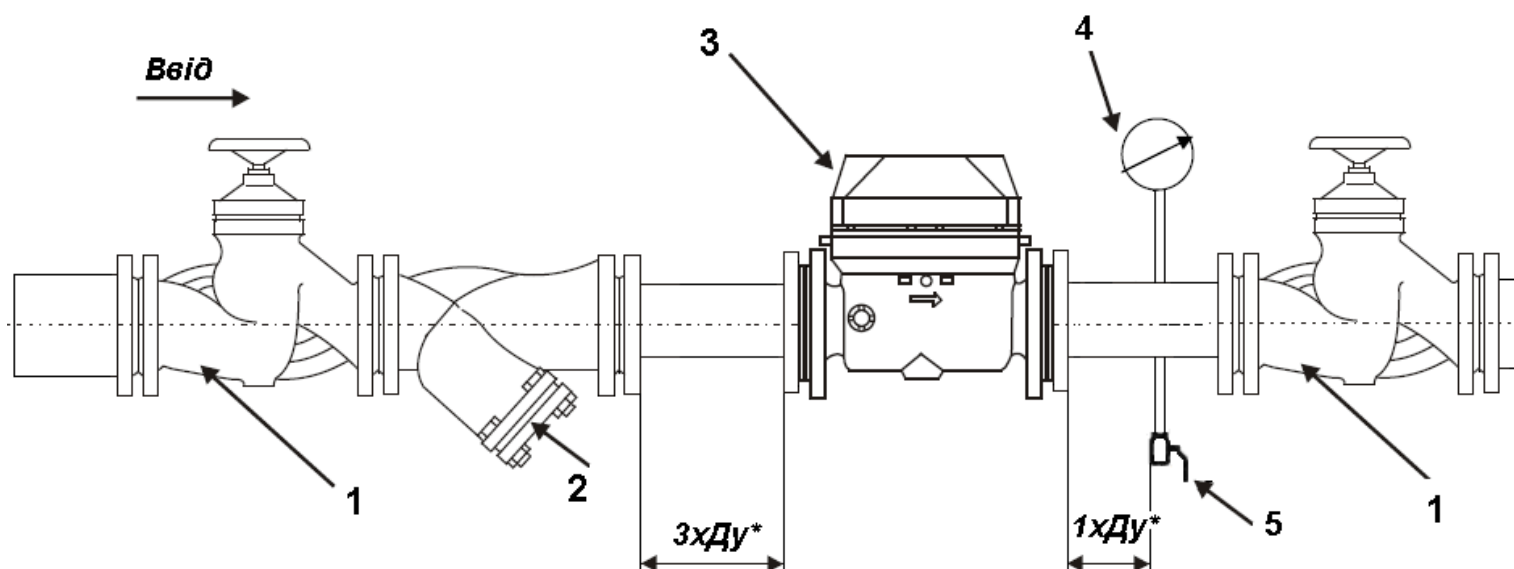

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)


№	Склад водомірного вузла
1	Засувка або шаровий кран
2	Фільтр
3	Лічильник води
4	Манометр
5	Спускний кран

Основні технічні та метрологічні характеристики лічильників

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Qmin Мінімальна витрата (м³/год)	Qt Перехідна витрата (м³/год)	Qn Номінальна витрата (м³/год)	Qmax Максимальна витрата (м³/год)
MeiStream 125/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	125	250	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,5	0,8	160	350
WP-Dynamic 125/50 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	125	250	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	1	2	250	350

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води промислового призначення **Ду 150**

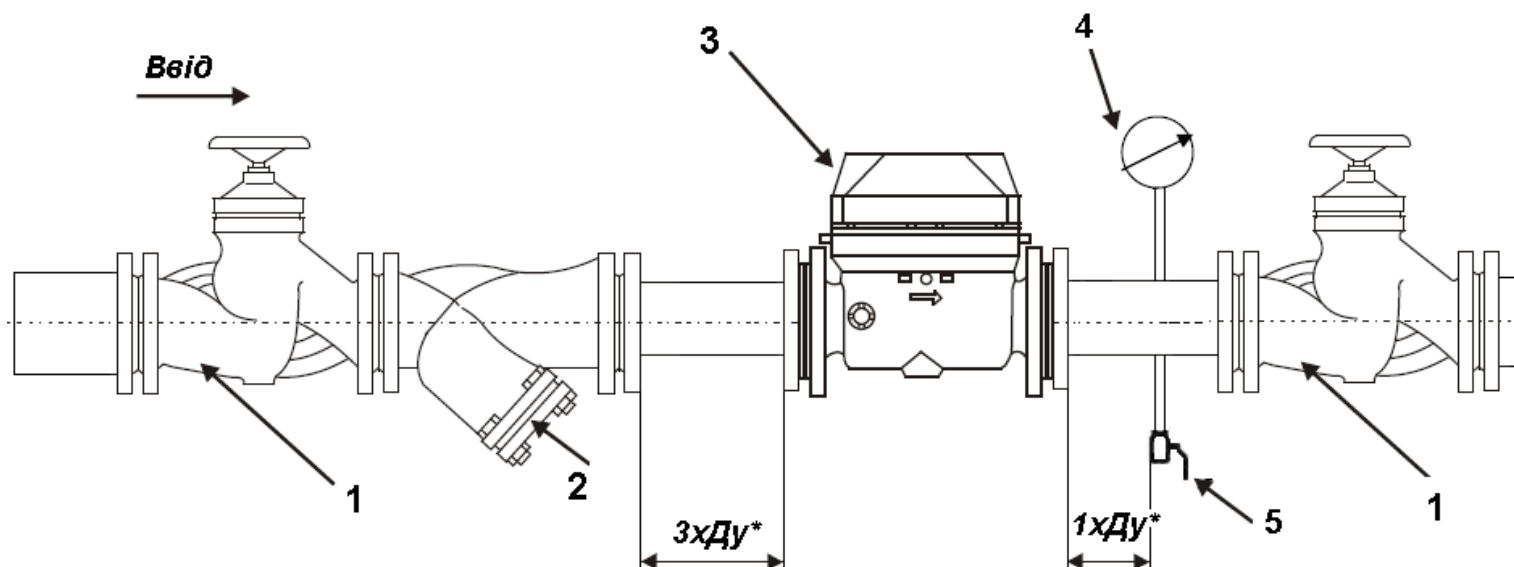

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

№	Склад водомірного вузла
1	Засувка або шаровий кран
2	Фільтр
3	Лічильник води
4	Манометр
5	Спускний кран


Основні технічні та метрологічні характеристики лічильників

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Qmin Мінімальна витрата (м³/год)	Qt Перехідна витрата (м³/год)	Qn Номінальна витрата (м³/год)	Qmax Максимальна витрата (м³/год)
WPVD 150/50 Тип лічильника: Комбінований Клас точності: C	150	500	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,03	0,15	400	600
MeiStream Plus 150/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: C	150	300	Горизонтальний	0,4 (0,35)**	1,2	200	400
MeiStream 150/30 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	150	300	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,8	1,4	250	600
WP-Dynamic 150/50 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	150	300	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	1,8	4	450	600

** – максимально досягаємі значення

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води промислового призначення **Ду 200 – Ду 300**

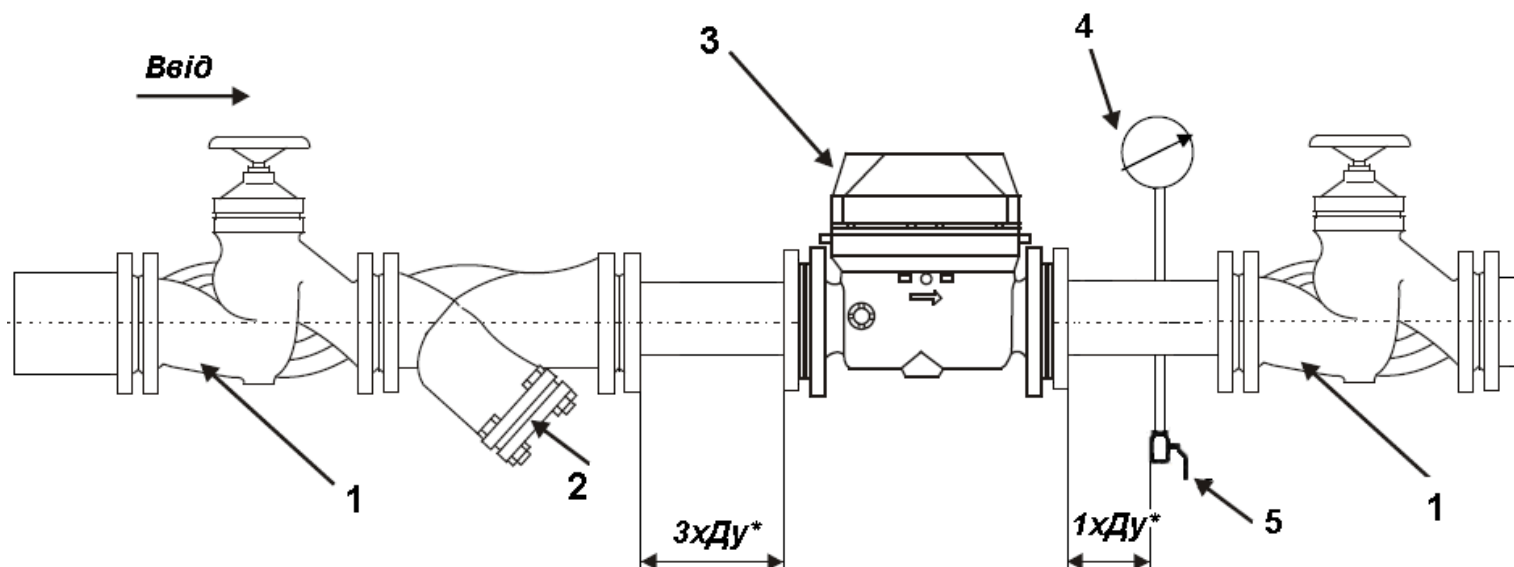


* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

№	Склад водомірного вузла
1	Засувка або шаровий кран
2	Фільтр
3	Лічильник води
4	Манометр
5	Спускний кран

Основні технічні та метрологічні характеристики лічильників

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Q _{min} Мінімальна витрата (м³/год)	Q _t Перехідна витрата (м³/год)	Q _n Номінальна витрата (м³/год)	Q _{max} Максимальна витрата (м³/год)
WP-Dynamic 200/50 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	200	350	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	4	6	800	1200
WP-Dynamic 250/50 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	250	450	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	6	11	1250	1600
WP-Dynamic 300/50 Тип лічильника: Турбінний Клас точності: B	300	500	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	12	15	1400	2000

Схема водомірного вузла для лічильників промислового призначення Ду 40 – Ду 300

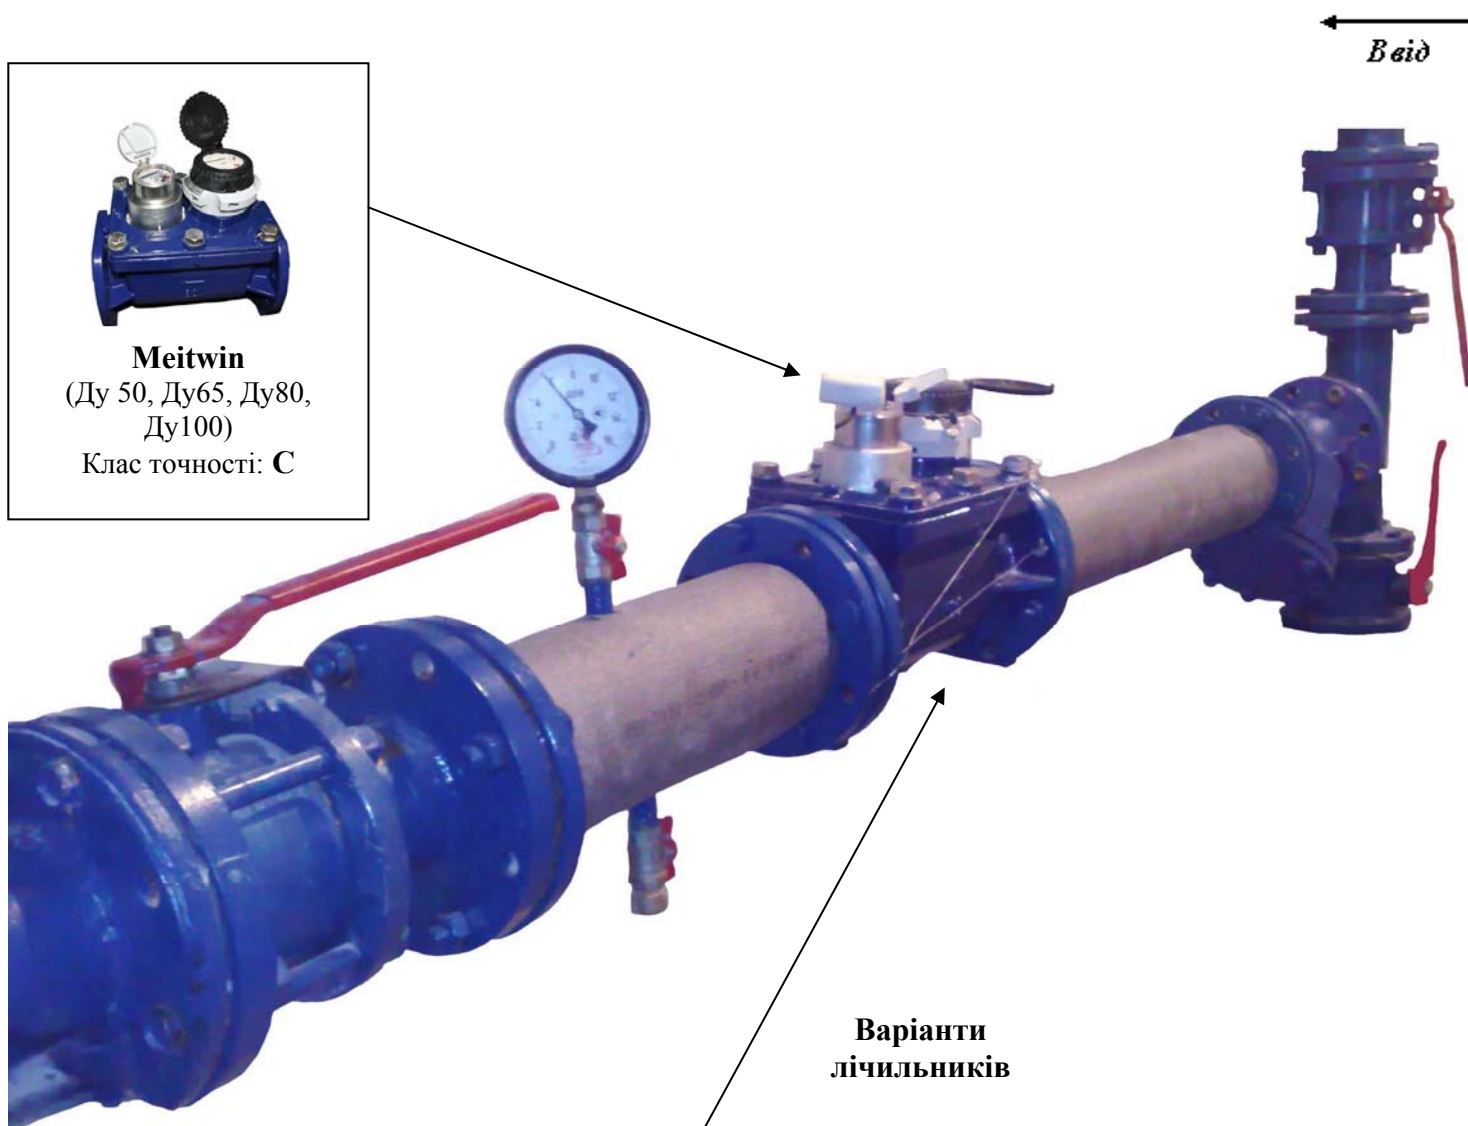

Варіанти
лічильників



MeiStream Plus
(Ду 40, Ду50, Ду65,
Ду80, Ду100, Ду150)
Клас точності: **С**



WP-Dynamic
(Ду40, Ду50, Ду65,
Ду80, Ду100, Ду125,
Ду150, Ду200,
Ду250, Ду300)
Клас точності: **В**



WPVD
(Ду150)
Клас точності: **С**



MeiStream
(Ду40, Ду50, Ду65,
Ду80, Ду100, Ду125,
Ду150)
Клас точності: **В**