



Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води загальнобудинкового призначення **Ду 15**

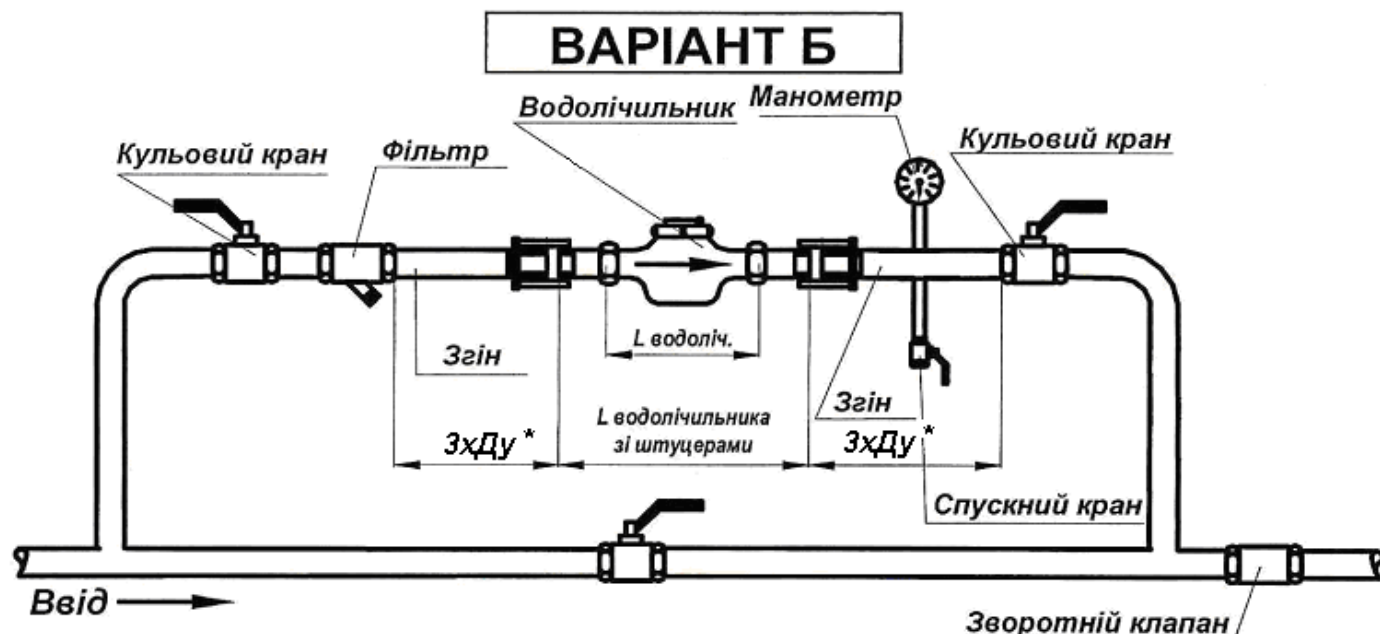

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

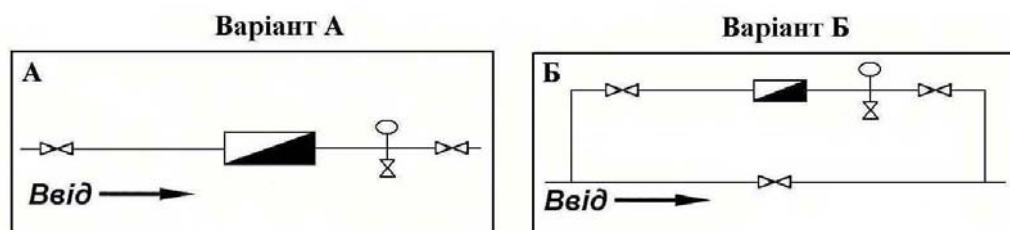


Діаметр вводу і обвідної лінії залишається незмінним


Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Q _{min} Мінімальна витрата (м³/год)	Q _t Перехідна витрата (м³/год)	Q _{nom} Номінальна витрата (м³/год)	Q _{max} Максимальна витрата (м³/год)
Серія 620 Qn 1,5 Тип лічильника: Об'ємний, сухохід Клас точності: C	15	110	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,003	0,005	1,5	3,0
405S Qn 1,5 (Стара назва: MT Qn 1,5 T40.K) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, сухохід Клас точності: B	15	165	Горизонтальний	0,030	0,12	1,5	3,0
420PC Qn 1,5 (15) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, полусухохід Клас точності: C	15	170 (165)	Горизонтальний	0,012	0,015	1,5	3,0

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води загальнобудинкового призначення **Ду 20**

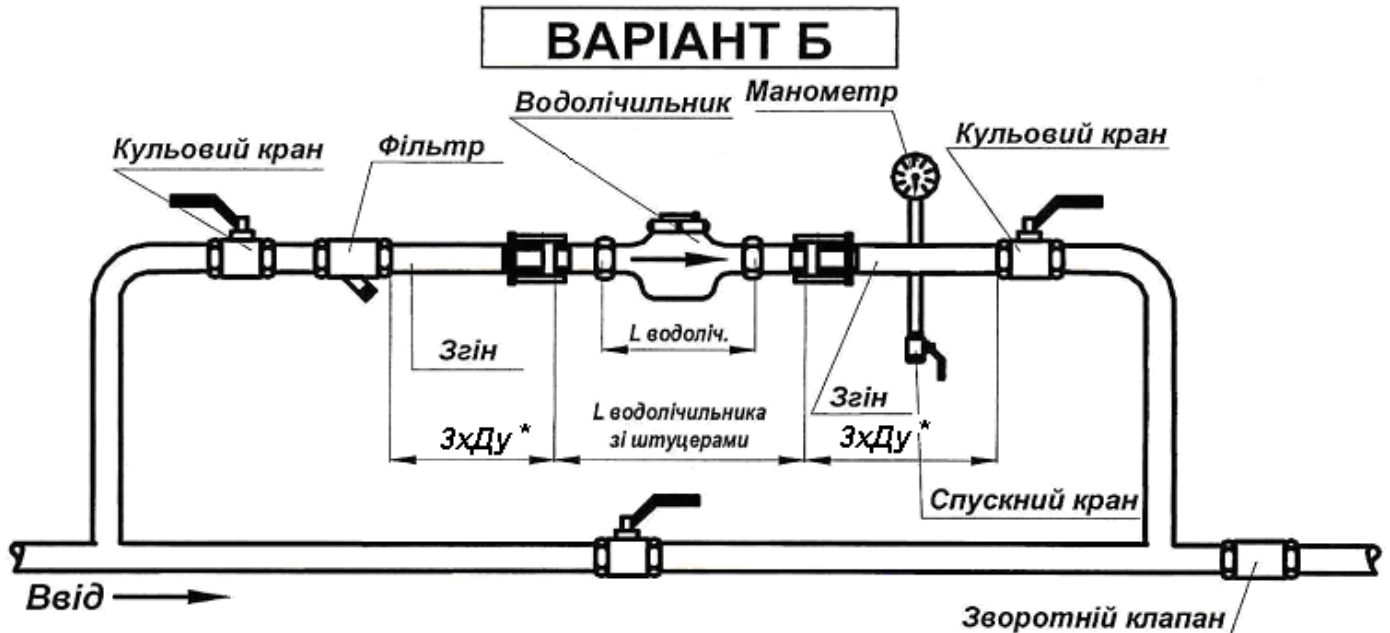

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

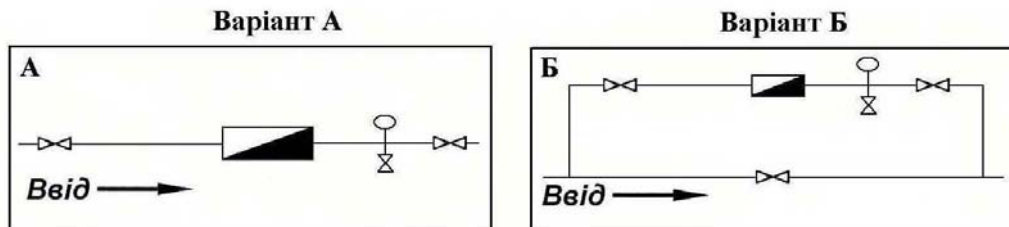


Діаметр вводу і обвідної лінії залишається незмінним


Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Q _{min} Мінімальна витрата (м³/год)	Q _t Перехідна витрата (м³/год)	Q _{nom} Номінальна витрата (м³/год)	Q _{max} Максимальна витрата (м³/год)
Серія 620 Qn 2,5 Тип лічильника: Об'ємний, сухохід Клас точності: C	20	165 (190)	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,006	0,012	2,5	5,0
405S Qn 2,5 (Стара назва: MT Qn 2,5 T40.K) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, сухохід Клас точності: B	20	190	Горизонтальний	0,050	0,200	2,5	5,0
420PC Qn 2,5 (20) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, полусухохід Клас точності: C	20	190 (165)	Горизонтальний	0,015	0,020	2,5	5,0

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води загальнобудинкового призначення Ду 25

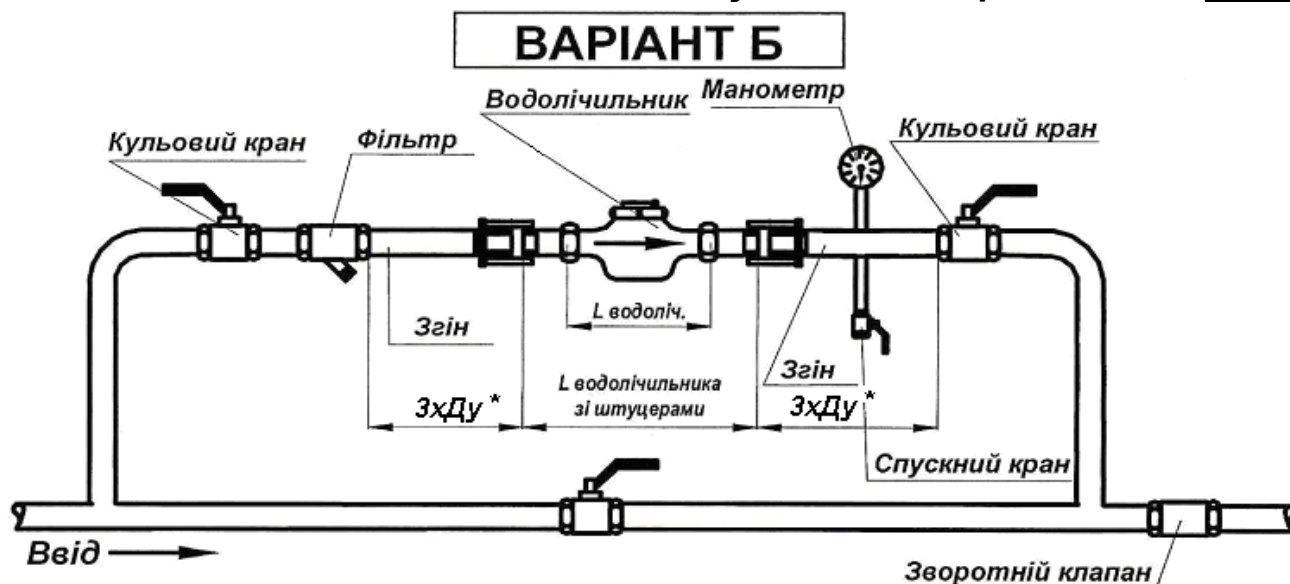

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

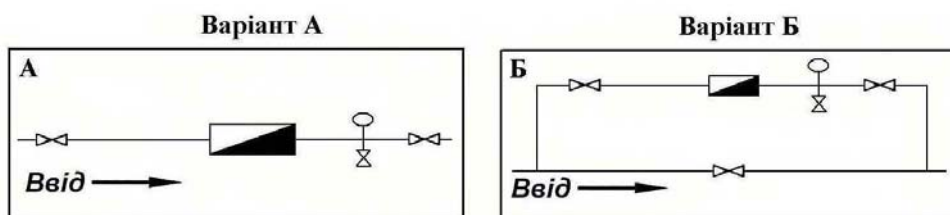


Діаметр вводу і обвідної лінії залишається незмінним


Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Qmin Мінімальна витрата (м³/год)	Qt Перехідна витрата (м³/год)	Qnom Номинальна витрата (м³/год)	Qmax Максимальна витрата (м³/год)
Серія 620 Qn 3,5 Тип лічильника: Об'ємний, сухохід Клас точності: C	25	260	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,011	0,016	3,5	7,0
405S Qn 3,5 (Стара назва: MT Qn 3,5 T40.K) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, сухохід Клас точності: B	25	260	Горизонтальний	0,070	0,280	3,5	7,0
405S Qn 6 (25) (Стара назва: MT Qn 6 T40.K (25))) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, сухохід Клас точності: B	25	260	Горизонтальний	0,120	0,480	6,0	12,0
420PC Qn 3,5 (25) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, полусухохід Клас точності: C	25	260	Горизонтальний	0,023	0,030	6,0	12,0

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води загальнобудинкового призначення **Ду 32**

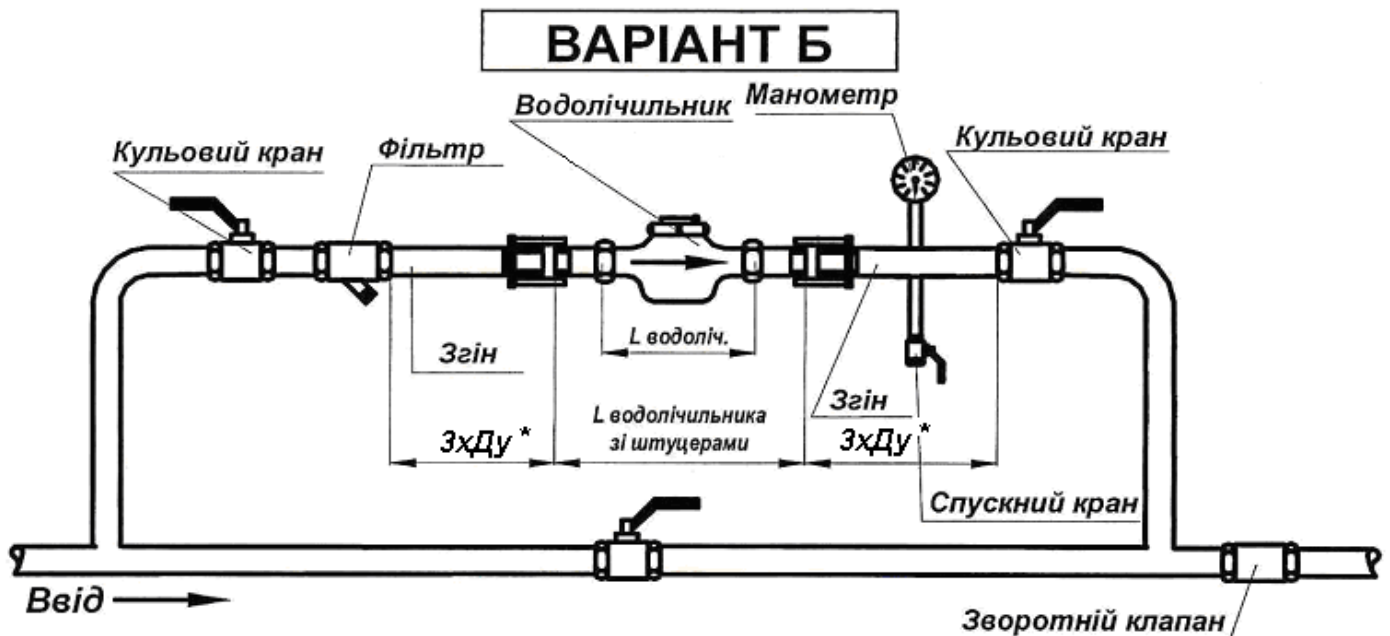

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

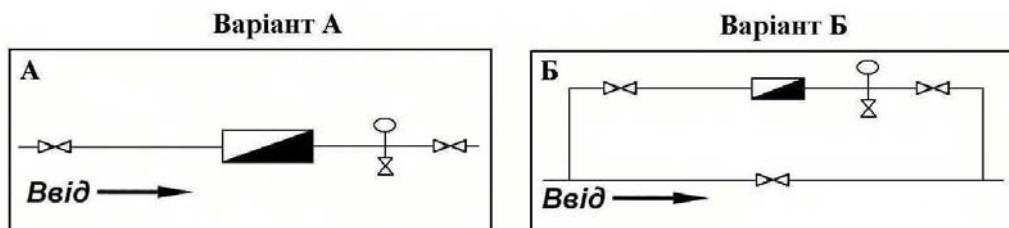


Діаметр вводу і обвідної лінії залишається незмінним


Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Q _{min} Мінімальна витрата (м³/год)	Q _t Перехідна витрата (м³/год)	Q _{nom} Номінальна витрата (м³/год)	Q _{max} Максимальна витрата (м³/год)
Серія 620 Qn 6 Тип лічильника: Об'ємний, сухохід Клас точності: C	32	260	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,011	0,016	6,0	12,0
405S Qn 6 (32) (Стара назва: MT Qn 6 T40.K(32)) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, сухохід Клас точності: B	32	260	Горизонтальний	0,120	0,480	6,0	12,0
420PC Qn 6 (32) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, полусухохід Клас точності: C	32	260	Горизонтальний	0,030	0,045	6,0	12,0

Схема водомірного вузла

Для лічильників холодної води загальнобудинкового призначення **Ду 40**

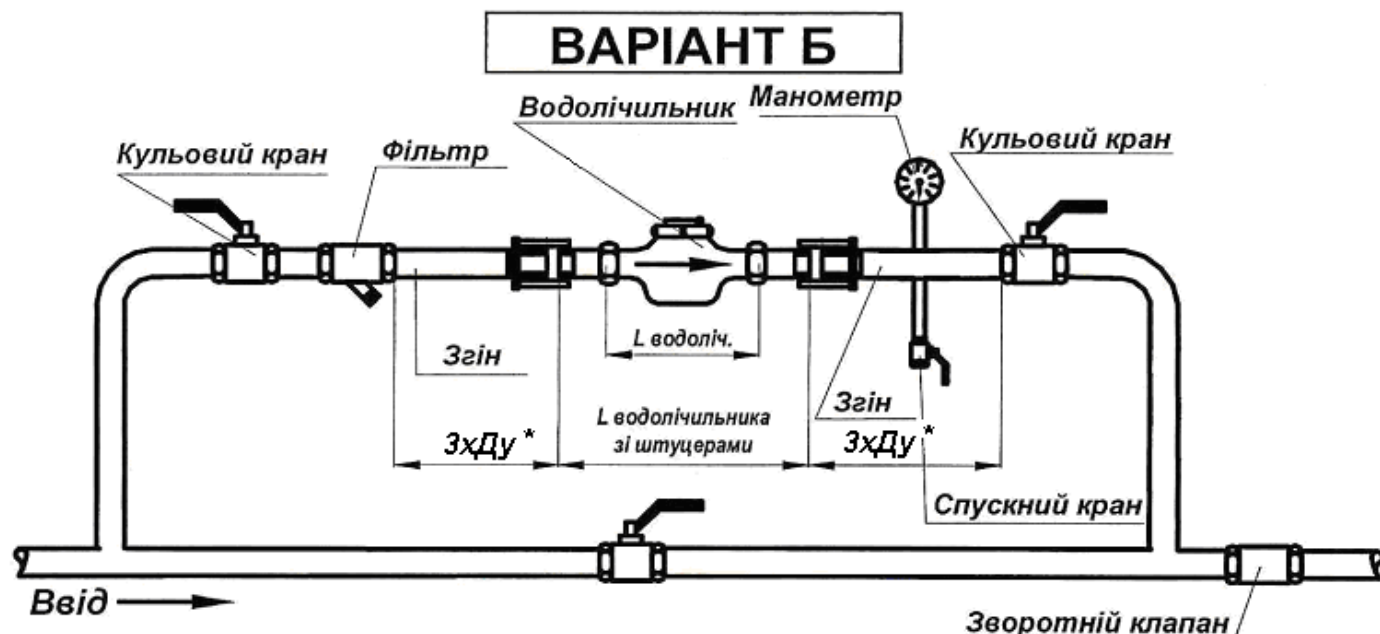

* Рекомендована довжина прямої ділянки трубопроводу згідно технічного паспорту на лічильник води (Ду – діаметр умовного проходу лічильника)

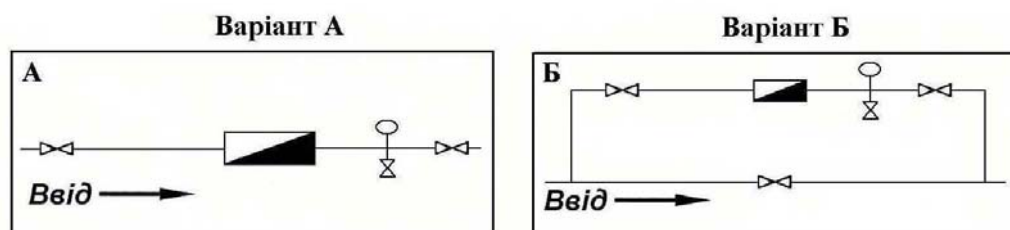

Діаметр вводу і обвідної лінії залишається незмінним

Варіанти лічильників	Dn, Умовний прохід (мм)	L, Довжина лічильника (мм)	Монтаж	Q _{min} Мінімальна витрата (м³/год)	Q _t Перехідна витрата (м³/год)	Q _{nom} Номінальна витрата (м³/год)	Q _{max} Максимальна витрата (м³/год)
Серія 620 Qn 10 Тип лічильника: Об'ємний, сухохід Клас точності: C	40	300	Горизонтальний Вертикальний Під кутом	0,025	0,032	10,0	20,0
405S Qn 10 (Стара назва: MT Qn 10 T40.K) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, сухохід Клас точності: B	40	300	Горизонтальний	0,200	0,800	10,0	20,0
420PC Qn 10 (40) Тип лічильника: Багатоструменевий крильчатий, полусухохід Клас точності: C	40	300	Горизонтальний	0,035	0,055	10,0	20,0

Схема водомірного вузла для лічильників загальнобудинкового призначення Ду 15 – Ду 40



Варіанти лічильників

	Тип лічильника: Серія 620 Qn 1,5 (Ду 15) Серія 620 Qn 2,5 (Ду 20) Серія 620 Qn 3,5 (Ду 25) Серія 620 Qn 6 (Ду 32) Серія 620 Qn 10 (Ду 40) Клас точності: С
	Тип лічильника: 405S Qn 1,5 (Ду 15) 405S Qn 2,5 (Ду 20) 405S Qn 3,5 (Ду 25) 405S Qn 6 (Ду 25) 405S Qn 6 (Ду 32) 405S Qn 10 (Ду 40) (Стара назва лічильника: MT Qn ... T40.K) Клас точності: В
	Тип лічильника: 420PC Qn 1,5 (Ду 15) 420PC Qn 2,5 (Ду 20) 420PC Qn 3,5 (Ду 25) 420PC Qn 6 (Ду 32) 420PC Qn 10 (Ду 40) Клас точності: С