


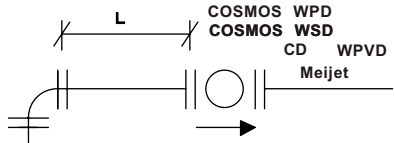
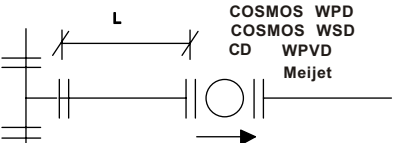
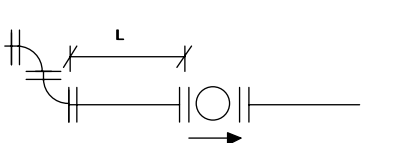
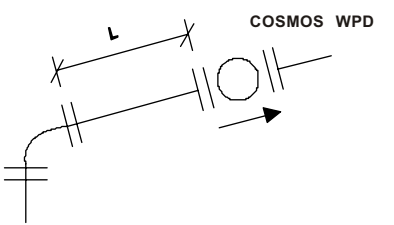
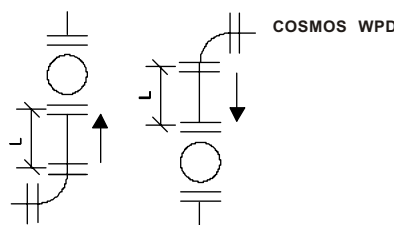
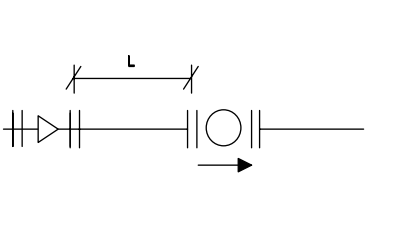


Монтажные условия

1. Монтаж (установка)

Тип	Головка счетчика воды	Трубопровод
 COSMOS WPD meijet		 горизонтальный вертикальный косой
 COSMOS WSD		 горизонтальный
 CD		 горизонтальный
 WB PF		 вместо 90° колена
 COSMOS WPVD		 горизонтальный

2. Установочные условия


COSMOS WPD DN 50...300: L= 3 x DN
WP-PF DN 400...800: L= 5 x DN
COSMOS WPVD : L= 3 x DN
COSMOS WSD : L= 1 x DN
WB-PF : L= 5 x DN
CD, meijet : L= 3 x DN

Никаких заграждений прямо после счетчика воды.

3. Транспорт



Система управления
 качеством
 DQS-сертифицировано по
 DIN EN ISO 9001
 Reg.-Nr.: 3996

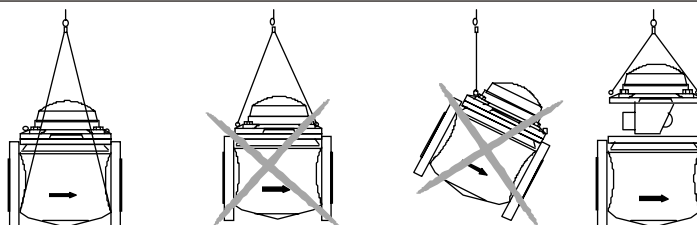

Sensus Metering Systems a.s.

<http://www.sensus.com> · E-mail: info.sk@sensus.com

